

Hakkımızda

61 yıl önce küçük bir atölyede üretime başlayan firmamız bugün teknolojik yatırımlarla ülke ekonomisine ve istihdamına katkı veren bir kuruluş olmuştur. Ellinin üzerindeki üretim yelpazesi ile günden güne büyümekteyiz.

1985 yılından itibaren üretim tesislerimizde teknolojik yenilemeye ağırlık verilmiştir. Yüzyılımızın başında 7000 m² kapalı, 3500 m² açık alana sahip entegre tesislerimizde birçok yeni mamül yapılmaya başlanmıştır. Kuruluşumuzdan bu yana ağırlıklı üretim kalemimizi oluşturan Tarım Alet ve Makineleri, Römork ve Su Tankerleri 50 çeşite ulaştırılmış, tip ve tonaj kapasitelerine göre çok farklı amaçlara hizmet eden geniş bir ürün yelpazesi oluşturulmuştur. Bununla beraber Mobil Karavanlar, Askeri amaçlı Kara Araçları ve Askeri Malzemelerde üretim konusuna dahil edilmiştir. Bütün mamüllerimiz seri ve yüksek standartlı üretim otomasyonuna kavuşturulmuştur.

Aynı zamanda yatırımlarımızla tesislerimizde Savunma sanayi araç gereçleri (Askeri amaçlı) imalatı devam etmektedir.

Çağı yakalayan teknolojimiz ve kalite anlayışından aldığımız güçle sektördeki yabancı firmalarla da rekabet ederek yurtdışında önemli bir pazara ulaşmayı başaran firmamız ihracanın 4 önemli bölgeye yaymıştır.

Yarım yüzyılı aşkın geçmişimiz ve edindiğimiz tecrübelerimizi ürünlerimize yansıtarak kullanılan malzeme kalitesi ve işçilikteki titiz çalışma sonucu Türk ve Dünya standartlarına uygun üretim yapmaktayız.

Yurtiçinde üretmiş olduğumuz ürünler KALITE ve GÜVEN sloganıyla müşterilerimizin hep yanında olmuş ve sürekli satış sonrası teknik destek sağlayarak müşterilerimize hizmet etmeyi ilke edinmişizdir.

Abdülkerim ECE
Genel Müdür

About Us

With our production life that started in a small workshop 61 years ago, we have become an institution that contributes to the economy and employment of the country today together with the technological investments. We are growing day by day with our production range over fifty.

Attention has been focused on technological innovation in our production plants since 1985. At the beginning of our century, many new products have been started to be produced in our integrated facilities possessing a 7000 m² closed and a 3500 m² open area. Agricultural Equipment and Machinery, Trailers and Water Tankers that have been constituting our weighted production item since we were established have been reached to 50 types, and a wide product range has been constituted serving many various purposes according to their types and tonnage capacities. Nevertheless, the Mobile Caravans, Military designed Army Vehicles and Military Materials have also been included in the production issue. All our products have been reached to serial and high standard production automation.

Furthermore, with our investments, the production of Defense industry equipment and instruments (Military designed) is continuing in our facilities.

With the power we get from our technology catching up with the times and with the sense of quality, our firm, which has achieved reaching an important market abroad by competing with also foreign firms, has spread its export to 4 important areas.

By reflecting our past, which is more than a half century old, and our experiences that we have gained to our products, we are producing in compliance with the Turkish and World standards as a result of the material quality used and the meticulous labor in the workmanship.

The products that we have been producing domestically have always stood by our customers with the slogan of QUALITY and CONFIDENCE, and we have adopted it as a principle to serve our customers by providing continuous technical support after the sale.

لقد بدأنا العمل في هذا المجال وفي نشاطاتنا الصناعية قبل 61 عاماً وفي ورشة صغيرة. وما نحن اليوم نشارك في النهضة الاقتصادية لبلدنا نتيجة منتوجاتنا وصناعاتنا التي استخدمنا بها التطورات التكنولوجية، ونتيجة استخدام وتشغيل الموظفين والعمال. وما زلنا نعمل من أجل أن تنتج منتوجاتنا وصناعاتنا، ومن أجل أن نحقق النجاح المستمر.

وعملنا ومنذ سنة 1985 على استخدام التكنولوجيا الحديثة في مؤسساتنا الصناعية. ونتيجة هذا العزم والاهتمام بالتطورات التكنولوجية، أصبحنا نملك في بداية قرننا هذا على مرافق صناعية تبلغ 7000 متر مربع كمكان مغلق، و 3500 متر مربع كمرفق مفتوح، كما حققنا الكثير من الانجازات والصناعات المتنوعة الجديدة. علماً أننا عملنا ومنذ تأسيس شركتنا على إنتاج وصناعة المكان والمعدات الزراعية بالدرجة الأولى (المقطورات وصهاريج أو خزانات الماء)، حتى وصلت منتوجاتنا في هذا المجال إلى 50 نوع. وانجزنا بذلك العديد من المنتوجات بمختلف الأنواع والسعة، ولمختلف الاحتياجات. علماً أن كافة منتوجاتنا تتمتع بالجودة العالية وبالمقاييس التكنولوجية. ويهدف الاتساع والتطور، بدأنا بإنتاج المركبات والمعدات الدفاعية (ذات الاستخدام العسكري).

إن التكنولوجيا التي نستخدمها في صناعاتنا، والتي توأمت عصرنا الراهن، وتواكب التطورات الراهنة، ومبدأنا باليومان بالجودة وعدم التفريط بها، جعلتنا أن نكون أكثر حزمياً في التطور والتقدم، والتنافس مع الشركات الأجنبية العاملة في نفس القطاع، واستطعنا التوغل في الأسواق العالمية، وما نحن اليوم نقوم بتصدير منتوجاتنا لأربعة (4) مناطق مهمة على الصعيد العالمي.

ولقد عملنا على أن نعكس تجربتنا وخبرتنا التي تبلغ نصف قرن، على منتوجاتنا وصناعاتنا. وبذلك استطعنا أن نقدم منتوجات وصناعات تتوافق مع المقاييس التركية والعالمية.

علماً أن المنتوجات التي قمنا بصناعتها تحت شعار **الجودة والضمان** داخل القطر، كانت عوناً ومساعداً لزيائنا الكرام. كما أصبحنا على صلة بزيائنا ما بعد البيع والتجهيز أيضاً، حيث قمنا بتقديم الارشادات، وخدمة الدعم الفني والتقني لهم.



Our mission is to reveal the personal potential by developing the competence of our employees, to bring the methods of performing business and relationship into conformity with your targets and strategies and to establish systems that will realize these, to be your solution partner working shoulder to shoulder in order to prepare you to the future with our evaluable products and services creating difference in order to contribute to the institutional performance.

Our vision is to realize the most effective and successful applications in terms of human resource development, management and learning solutions in Turkey and in the World and to carry the technical accumulation that we have achieved outside the borders of Turkey in parallel with the mission it has undertaken.

رسالتنا ومهمتنا: نهدف الى تطوير اختصاصات عمالنا وعمالكم، من اجل تطوير قابلياتهم، واعدادهم من اجل ان يواكبوا ويستجيبوا لاهدافكم وغاياتكم. ونعمل على تطوير الانظمة اللازمة من اجل تحقيق ذلك، والعمل على مساعدة نشاطات المؤسسات الاخرى العاملة على هذا النهج. كما والعمل على ما هو جديد من منتجات وصناعات تعدكم للمستقبل.

رؤيتنا: ان رؤيتنا التي تتوازي مع المهام التي القيناها على عاتقنا، هي العمل على تطوير قابليات الانسان على الصعيد المحلي في تركيا، وعلى الصعيد العالمي. والعمل على ايجاد السبل والتطبيقات الفعالة واللازمة لذلك. كما ونهدف الى تصدير خبراتنا وتجاربنا الى خارج القطر.

61 yıl
YARIM ASIRI AŞAN TECRÜBE
1952 - 2013

Misyonumuz; çalışanlarınızın yetkinliklerini geliştirerek kişisel potansiyeli ortaya çıkartmak, iş yapma ve ilişki biçimlerini hedef ve stratejilerinizle uyumlu hale getirmek ve bunların hayata geçmesini sağlayacak sistemler kurmak, kurumsal performansa katkıda bulunmak için farklılık yaratan, ölçülebilir ürün ve hizmetlerimizle, sizi geleceğe hazırlamak için omuz omuza çalışan çözüm ortağınız olmak, tarımın ilerlemesi ve refahı için teknik katkıda bul unmaktadır.

Vizyonumuz; üstlenmiş olduğu misyon paralelinde, Türkiye' de ve dünyada insan kaynağı gelişimi, yönetimi ve öğrenme çözümleri açısından en etkin ve başarılı uygulamaları hayata geçirmeyi ve kazanmış olduğumuz teknik birikimi Türkiye sınırları dışına taşımayı kendine vizyon edinmiştir.

Nesilden Nesile Nur-Ak Mamülleri ile...

With Nur-Ak Finished Products from Generation to Generation...

ÜRÜN İNDEKSİ & INDEX

PULLUKLAR PLOUGHS	3	HARMAN MAKİNELERİ MOBILE SYSTEMS THRESHER	21	KALDIRMA VİNCİ LIFTING CRANE	45
DİSKLİ PULLUK DISC PLOUGHS	4	ÇAYIR BİÇME MAKİNELERİ DRUM ROTARY MOWER	25	OTOMATİK SULUK AUTOMATIC WATERER	45
KANAL AÇMA PULLUĞU FURROW OPENER PLOUGH	5	HELEKOPTER TİP OT TOPLAMA FINGER WHEEL RAKE	29	SULAMA TANKERİ IRRIGATION TANKER	46
ROTATİLLER (TOPRAK FREZESİ) ROTATILS (SOIL PROCESSOR)	7	OT TOPLAMA TIRMIĞI GRASS COLLECTOR	30	SU TANKERİ WATER TANK	47
MEKANİK KAYDIRMALI ROTOVATOR MECHANIC SLIDING ROTOVATOR	8	HELEZONLAR MOBILE AUGER CONVEYORS	31	ÖZEL YAPIM VİDANJÖR SEWAGE VACUUM TRUCK	48
HİDROLİK KAYDIRMALI ROTOVATOR HYDRAULIC SLIDING ROTOVATOR	9	YEM KIRMA MAKİNELERİ MILLING & CHOPPING MACHINES	34	AKARYAKIT TANKERİ FUEL TANKER	49
STANDART KÜLTİVATÖR HORIZONTAL CULTIVATOR	10	YEM KARMA MAKİNESİ MIXED FEED MACHINE	35	ÇÖP TAŞIMA RÖMORKU GARBAGE TRANSPORT TRAILERS	50
DISKARROWLAR DISC HARROW	11	MISIR SİLAJ MAKİNESİ CORN FORAGE HARVESTER	36	ASFALT SİLİNDİR TAŞIMA RÖMORKU ASPHALT CYLINDER CARRYING TRAILER	51
PATATES DİKME MAKİNELERİ PATATO PLANTER	12	OT SİLAJ MAKİNESİ FURROW OPENER PLOUGH	37	KABLO TAŞIMA RÖMORKU CABLE CARRYING TRAILER	51
PATATES HASAT MAKİNASI PATATO HARVESTER	14	ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ GRASS MOWER	38	KARAVANLAR CARAVANS	52
HUBUBAT VE BAKLIYAT EKİM MİBİZERİ GRAIN & PULSE SEED DRILL MACHINE	15	KONVEYÖR BANT CONVEYOR BELT	39	Diğer Ürünler OTHER PRODUCTS	54
GÜBRE SERPME MAKİNELERİ FERTILIZER SPREADERS	16	RÖMORKLAR TRAILERS	40	LOWBED & TREYLER & DAMPER LOWBED & SEMI TRAILER	55
TARLA PULVERİZATÖRLERİ GARDEN SPRAYERS	18	TESFİYE KÜREĞİ LEVELING BLADE	44	SÜT SAĞIM MAKİNELERİ MILKING MACHINES	56
BALYA MAKİNESİ BAILING MACHINES	20	YÜKLEME KEPÇESİ DIGGER	44		



NORMAL PLOUGH

FURROW OPENER PLOUGH



NORMAL PULLUK

- Her türlü toprak çeşidi için dayanıklı, ekonomik çözüm.
- Düşük iş genişliği sonucu toprağı ufalayarak sürüm
- Mükemmel Pulluk-Traktör dengesi.
- 7, 8, 9 ve 10 no pulluklarda 27,5 cm, 30 cm ve 32,5 cm iş genişliklerine sahip özel imalat pulluklar.

KANAL AÇMA PULLUĞU

- Güçlendirilmiş alt takım ve özel dizayn pulluk çatısı.
- Basit ve zahmetsiz ayarlanabilir kanal genişliği.
- Tek sürümde, derin ve geniş kanal açma.
- Sulama ve drenaj işlerinin vazgeçilmez yardımcısı.

NORMAL PLOUGH

- Excellent plough-tractor balance.
- Simple and strong design for all land conditions.
- Big variety of working width choice for all tractor horse powers.

FURROW OPENER PLOUGH

- Reinforced body and special design frame.
- Easy and effortless adjustable furrow width.
- Ability to open deep and wide furrow at one pass.
- Indispensable assistant for irrigation and drainage work.

محاريث قياسية

- مقاومة لكافة أنواع التربة، وحل اقتصادي أمثل.
- تعمل على تفكيك أو تقطيع التربة عند الحرث، وذلك نتيجة انخفاض عرض حركتها.
- محاريث ممتازة - مناسبة وملاممة لتوازن الجرارات.
- المحاريث رقم 7، 8، 9 و 10، تم صنعها بشكل خاص في محريث بمقاس 27,5 سم، 30 سم، و 32,5 سم عرض.

محراث فتح القنوات

- ذات هيكل سفلي مقواة، وذات سقف مصمم بشكل خاص للمحاريث.
- يمكن ضبط عرض القناة بشكل سهل ومن دون أية صعوبة.
- ذات قابلية على فتح القناة بشكل عميق وعريض وبجرة واحدة.
- مساعدكم الذي لا تستطيعون الاستغناء عنه في كافة أعمال الري وصرف المياه.

Normal Plough

MODEL	MODEL	الموديل	01	02	03	04	05	06	07
Kulak Sayısı (ad)	Number of flanges (name)	المحاريث	2	2	3	3	3	4	5
İnç	Inch	عدد الأجنحة (عدد)	9	10	12	13	14	14	16
İş Genişliği (cm)	Work Width (cm)	بوصة	45	50	92	100	115	162	203
İş Derinliği (cm)	Work Depth (cm)	عرض العمل (سم)	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35
Gövde Arası (cm)	Body Gap (cm)	عمق العمل (سم)	66	68	70	70	70	70	70
Şase Yüksekliği (cm)	Chassis Height (cm)	المسافة من الهيكل (سم)	65	65	68	68	68	68	68
Gerekli Güç (hp)	Required Power (hp)	ارتفاع الشاسيه (سم)	30-40	30-40	45-55	45-55	45-55	60-70	65-75
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	القوة اللازمة (hp)	206	210	316	337	337	555	625

Furrow Opener Plough

08	09
1	1
-	-
65-95	70-100
40	44
-	-
76	80
80-90	90-100
200	285



DİSKLİ PULLUK

Disk pulluklar 2-3-4-5 sıralı olarak üretilmekte olup mevcut zirai şartlara uyumlu olarak üretilmiştir. Disk pulluklar; toprak kırma, toprak kaldırma, toprak çevirme ve toprak karıştırma gibi temel prensiplerle her tip toprakla çalışmak üzere üretilmiştir. Disk pulluklar, yeni tarlalar açmak için ve taşlı alanları işlemek için kullanılır. İşlem yaparken büyük delik oluşumlarını ve sabanın üst parçasında çamur olmasını engeller ve çim, yarıklar, çiftlik gübreleri tarafınca durdurulma ihtimali yoktur. Kayalıklı ve köklü yerlerde kullanıma uygundur. Bu niteliklerinden dolayı disk pullukları ve traktörde oluşabilecek hasarlar engellenebilir. Pulluk şasesi ve disklerinin kullanım ömürleri oldukça uzundur.


DISC PLOUGH

Adjusting wheel is the most important aid the tractor and driver. Line setting of adjusting wheel has to be done at the first use of plough. In setting, adjusting wheel line must be paralel to the lines of discs on the ground. In other case, movement of plough began to quit its right line and it causes error.

محراث قرصي

لقد تم صناعة المحاريث القرصية ذات الصفوف الثنائية والثلاثية والرابعة والخامسة (2-3-4-5) كي تتلائم مع الشروط الزراعية الراهنة. حيث تم صناعة المحاريث القرصية من أجل القيام بالمبادئ الأساسية للعمل الزراعي مثل تكسير التربة وحملها، وتقليب التربة وخلطها، والعمل في كافة أنواع التربة. ويتم استعمال المحاريث القرصية للعمل في الحقول الجديدة وحرث الأراضي الحجرية. هذا وتمنع حدوث ثقب كبيرة عند العمل، كما وتمنع التصاق الطين بالجزء العلوي من المحراث. وتعتبر هذه المحاريث مناسبة جداً للاستخدام في الأراضي الصخرية والمتجذرة. وبفضل هذه المميزات، من الممكن منع حدوث أو وقوع الاضرار في المحاريث القرصية وفي الجرارات. علماً ان عمر استخدام شاسيه المحاريث والاقرص طويلاً جداً.

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-10	NRK-11	NRK-12
Uzunluk	Length	الطول الاجمالي	1780 mm	2330 mm	2880 mm
Genişlik	Width	عرض	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Yükseklik	Height	ارتفاع	1280 mm	1280 mm	1280 mm
Ağırlık	Weight	الوزن	390 Kg	490 Kg	620 Kg
Çalışma Genişliği	Working Width	عرض العمل	900 mm	1200 mm	1500 mm
Disk Çapı	Disc Diameter	قطر القرص	26" - 28" Inch	26" - 28" Inch	26" - 28" Inch
Disk Aralığı	Disc Distance	المسافة بين الاقراص	550 mm	550 mm	550 mm
Çalışma Kapasitesi	Working Capacity	عرض الحرث	2,4 d/h	2,4 d/h	2,4 d/h



KANAL AÇMA PULLUĞU

Traktöre 3 nokta askı düzeninden bağlanarak traktörün çekme kuvvetiyle hareketini alır. 80 cm genişliğine kadar (ark) açma özelliğine sahiptir. Her gidiş ve gelişte 3 metre, toplam 6 metrelik bir alanı ekim ve dikime hazırlamaktadır. her iki tarafın da buluna tekerlerden 30 cm derinliğine kadar istenilen iş derinliği ayarlanabilir. Kullanımı kolay olup aynı anda dört sıra kanal ark açma özelliğine sahiptir. İş genişliği traktör iz genişliğine orantılı olup açılmış olan kanallara traktör teker izi zarar vermemektedir. Tarlanın hem geliş hem de gidiş sürümüne uygun olarak tasarlandığından zaman ve maddi kazançta sağlamaktadır

FURROW OPENER PLOUGH

Combine Tresher used for harvesting barley Wheat chichpeas sorghom, lentil and dry bean. It working whether with the power of tractor P.T.O. shaft or by belt the pulley of tractor. You can fill grains in bags or trailer with it's automatic filling system. you can adjust thickness of straw. Processing 1000-1200 grains in a hour with 0.001 broken grains rate.

محراث فتح القنوات

يتم ربط هذه المحاريث بالجرارات بواسطة نظام علاقة ذات ثلاثة (3) نقاط، وتتحرك بواسطة قوة سحب الجرارات. ولها القابلية على فتح القنوات بعرض تصل إلى الثمانين (80) سم. كما وتقوم بأعداد التربة للزراعة والغرس بمساحة إجمالية تصل إلى ستة (6) أمتار، وذلك عبر حرث الأرض ذهاباً (بثلاثة (3) أمتار) وإياباً (بثلاثة (3) أمتار أيضاً). كما ومن الممكن ضبط عمقها للحفر ويعمق تصل إلى 30 سم، وذلك بواسطة العجلات الموجودة في جانبيها. علماً أن هذه المحاريث سهلة الاستخدام، ولها القابلية على فتح أربعة صفوف من القنوات وفي آن واحد. هذا ويتناسب عرض عمل هذه المحاريث مع عرض اثر الجرارات، وبذلك لا تسمح لإطارات الجرارات أن تترك أثراً على القنوات المفتوحة. هذا ويسبب تصميمها الملائم لحرث الأرض ذهاباً وإياباً، توفر مكسب الوقت والمكسب المالي لمستخدمه.

MODEL	MODEL	الموديل	
Toplam Uzunluk	Total Length	الطول الاجمالي	370 cm
Toplam Genişlik	Total Wideness	العرض الاجمالي	145 cm
Toplam Yükseklik	Total Height	الارتفاع الاجمالي	116 cm
Toplam Ağırlık	Gross Weight	الوزن الاجمالي	400 Kg
İş Genişliği	Working Wideness	عرض العمل	96 cm
İz Genişliği	Track Wideness	عرض الحرث	325 cm
İş Derinliği	Working Depth	عمق العمل	30 cm
Kanal Açma Genişliği	Width of Canal	عرض فتح القناة	60 cm
Ayak Ucu Genişliği	Space Between Foot	عرض الرجل	80 cm
Lastik Ölçüleri	Tyre Dimensions	مقاس الاطار	750 x 16

NRK - 14-15-16-17

DISC
PLOUGHS

nurak



2-3-4-5 DİSKLİ PULLUK

Disk pulluklar 2-3-4-5 sıralı olarak üretilmekte olup mevcut zirai şartlara uyumlu olarak üretilmiştir. Disk pulluklar; toprak kırma, toprak kaldırma, toprak çevirme ve toprak karıştırma gibi temel prensiplerle her tip toprakla çalışmak üzere üretilmiştir. Disk pulluklar, yeni tarlalar açmak için ve taşlı alanları işlemek için kullanılır. İşlem yaparken büyük delik oluşumlarını ve sabanın üst parçasında çamur olmasını engeller ve çim, yarıklar, çiftlik gübreleri tarafınca durdurulma ihtimali yoktur. Kayalıklı ve köklü yerlerde kullanıma uygundur. Bu niteliklerinden dolayı disk pullukları ve traktörde oluşabilecek hasarlar engellenebilir. Pulluk şasesi ve disklerinin kullanım ömürleri oldukça uzundur

2-3-4-5 DISC PLOUGH

Adjusting wheel is the most important aid the tractor and driver. Line setting of adjusting wheel has to be done at the first use of plough. In setting, adjusting wheel line must be paralel to the lines of discs on the ground. In other case, movement of plough began to quit its right line and it causes error.

محاريث قرصية ذات صفوف (2-3-4-5)

لقد تم صناعة المحاريث القرصية ذات الصفوف الثنائية والثلاثية والرابعة والخامسة (2-3-4-5) كي تتلائم مع الشروط الزراعية الراهنة. حيث تم صناعة المحاريث القرصية من أجل القيام بالمبادئ الأساسية للعمل الزراعي مثل تكسير التربة وحملها، وتقليب التربة وخلطها، والعمل في كافة أنواع التربة. ويتم استعمال المحاريث القرصية للعمل في الحقول الجديدة وحرث الاراضي الحجرية. هذا وتمنع حدوث ثقب كبيرة عند العمل، كما وتمنع التصاق الطين بالجزء العلوي من المحراث. وتعتبر هذه المحاريث مناسبة جداً للاستخدام في الاراضي الصخرية والمتجذرة. ويفضل هذه المميزات، من الممكن منع حدوث او وقوع الاضرار في المحاريث القرصية وفي الجرارات. علماً ان عمر استخدام شاسيه المحاريث والاقراص طويلاً جداً.

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-14	NRK-15	NRK-16	NRK-17
Toplam Uzunluk	Total Length	الطول الاجمالي	1230 mm	1780 mm	2330 mm	2880 mm
Toplam Genişlik	Total Width	العرض الاجمالي	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Toplam Yükseklik	Total Height	الارتفاع الاجمالي	1280 mm	1280 mm	1280 mm	1280 mm
Toplam Ağırlık	Total Weight	الوزن الاجمالي	330 Kg	390 Kg	490 Kg	620 Kg
Çalışma Genişliği	Working Width	عرض العمل	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
Çalışma Derinliği	Working Depth	المسافة بين الاقراص	150-300 mm	150-300 mm	150-300 mm	150-300 mm
Diskler Arası Mesafe	Disc Distance	عمق العمل	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Disk Çapı	Disc Diameter	قطر القرص	26" - 28" Inch	26" - 28" Inch	26" - 28" Inch	26" - 28" Inch
Traktör Gücü	Tractor Power	قوة تراكتور حصان	30-45 Hp	45-60 Hp	60 - 75 Hp	75 - 100 Hp



ROTATİLLER (TOPRAK FREZESİ)

- Hasattan sonra başka bir alete gerek olmaksızın toprağı işler ve ideal tohum yatağını hazırlar.
- Toprak tavının uzun süre muhafazasını sağlar.
- Pulluk ve diğer aletler gibi taban toprağı oluşturmaz, oluşmuş taban varsa yırtar.
- Hatalı sürümler sonucu oluşan engebeleri yok ederek arazinin tesviyesini sağlar.
- Bitki artıklarını homojen bir şekilde toprağa karıştırır.
- İkinci ürün için toprak hazırlamada kolaylık sağlar.

ROTATILS (SOIL PROCESSOR)

- Processes the soil after the harvest without any need for other tools and prepares the ideal bed for the seeds.
- Provides prolonged soil tempering.
- Does not create any bottom soil like the plough and other tools and if there are any bottom soils, it rends them.
- Abolishes the unevenness due to faulty ploughing and provides levelling of the field.
- Mixes the residues of the plants homogenously into the soil.

محارث طحن او التفريز

- تقوم بحرق التربة واعدادها بشكل مناسب لزراع البذور ما بعد حصاد الارض ومن دون الاحتياج الى آلة اخرى.
- تساعد التربة بالاحتفاظ بقوتها ولمدة طويلة.
- لا تكون قاعدة للتربة مثل المحارث والالات الاخرى، بل تقوم بتفتيت قاعدة التربة المتكونة.
- تزيل المطبات والالتواءات الناتجة من الحرث الخاطئ للأرض، وتعمل على تسوية الارض.
- تقوم بمزج و خلط بقايا النباتات بالتربة وبشكل متجانس.
- تساعد في تسهيل اعداد التربة للمحاصيل الزراعية الثانية

MODEL	Toprağı İşleme Geniřlięi (cm)	Toprağı İşleme Derinlięi (cm)	İşleme Kapasitesi (1000m ² /H)	Çapa Sayısı	Gerekli Traktör Gücü (HP)	Çalışma Gücü PTO-MIL (540D/DK)	Net Ağırlık	Maksimum Uzunluk (cm)	Maksimum Yükseklik (cm)	Maksimum Geniřlik (cm)
MODEL	Soil Processing Width (cm)	Soil Processing Depth (cm)	Soil Processing Capacity (1000m ² /H)	Number of Hoes	Necessray Tractor Power (HP)	Operation Cycle PTO-Mil (540D/DK)	Net Weight	Max. Length (cm)	Max. Height (cm)	Max. Height (cm)
الموديل	عرض العمل	عمق العمل	قدرة العمل	عدد الحرث (المرساة)	قوة حصان تراكتور	قوة العمل با الشفط	الوزن	الطول النهائي	الارتفاع النها ي	العرض النهائي
NRK - 18A 1600	160	20	3-5	36	45-55	208	400	175	105	156
NRK - 18B 1850	185	20	4-7	42	55-65	208	490	200	105	156
NRK - 18C 2100	210	20	6-8	48	65-75	208	580	225	105	156
NRK - 18D 2350	235	20	7-10	54	75-90	208	670	250	105	156
NRK - 18E 1600 (4V)	160	20	3-5	36	45-55	1.vites - 176	430	175	105	156
NRK - 18F 1850 (4V)	185	20	4-7	42	55-65	2.vites - 197	520	200	105	156
NRK - 18G 2100 (4V)	210	20	6-8	48	65-75	3.vites - 221	610	225	105	156
NRK - 18H 2350 (4V)	235	20	7-10	54	75-90	4.vites - 248	700	250	105	156
NRK - 18I 2600 (4V)	260	20	9-11	60	85-105	4.vites - 248	790	275	105	156
NRK - 18J 3000 (4V)	300	20	10-12	66	105-115	4.vites - 248	870	315	105	171

NRK - 19

MECHANIC SLIDING ROTOVATOR

nurak



MEKANİK KAYDIRMALI ROTOVATOR

Traktöre üç nokta askı sistemiyle bağlanan, hareketini kuyruk milinden alan mekanik kaydırmalı toprak frezesidir. Özellikle meyve bahçelerinde ağaç aralarının işlenmesinde, bağlarda ve tarlalarda kullanılabilen çok amaçlı bir toprak işleme makinasıdır. Toprağı çok iyi parçalar, kabartır ve karıştırır. Kaydırma Sistemiyle ağaç diplerine iyice yaklaşarak daha fazla alanın işlenmesini sağlar vedolayısıyla çapa işçiliğini kolaylaştırır.

MECHANIC SLIDING ROTOVATOR

It is a mechanic sliding soil cutter, which is connected to the tractor by the three point hanging system and driven by the pivot. It is a multi purpose soil processing machine to be used especially for processing the intervals between the trees in orchards and vine yards as well as in the fields. It smashes, softens and mixes the soil very well. Thanks to the sliding system, it can approach the trees and provides processing of a larger area and eases the hoeing works.


Fields Of Usage:

- *In orchards, Vineyards, Vegetable gardens,
- *In preparing Greenhouses,
- *In preparing the fields for cultivation,
- *In smashing the stubbles on the fields

محراث ذات انتقال ميكانيكي

يتم ربط هذه المحارث بالجرارات بواسطة نظام علاقة ذات ثلاثة (3) نقاط، وتتحرك بواسطة قوة حركة ذيل الرفع. ويتم استعمال هذا النوع من المحارث في مزارع اشجار الفواكه، حيث من الممكن استخدامها ما بين الاشجار، كما وتعتبر هذه الماكينات ذات الاستعمالات المتعددة لحراث التربة. وهي ذات قابلية عالية على نفيت التربة بشكل جيد، وخطتها. وبفضل خاصيتها على التحول او الانتقال، تستطيع الاقتراب الى عمق جذوع الاشجار، وحراث اكبر مساحة من التربة، وتسهيل مهمة المزارعين.

MODEL	Devir	Bıçak Devri	Maksimum Uzunluk	Toprak İşleme Genişliği	Traktör Gücü (HP)
MODEL	Cycle	Blade Cycle	Max Length (cm)	Soil Processing Width (cm)	Tractor Power (HP)
الموديل	تدوير	دور السكين	الطول النهائي	عرض العمل	قوة تراكتور حصان
NRK - 19A 1600	540	253	175	160	45-50
NRK - 19B 1850	540	253	200	185	45-55
NRK - 19C 2100	540	253	225	210	50-60



Bıçak Sayısı	Ağırlık
Number Of Blades	Weight (Kg)
عدد السكاكين	الوزن
36	395
42	425
48	455



HİDROLİK KAYDIRMALI ROTOVATOR

Traktöre üç nokta askı sistemiyle bağlanan hareketini kuyruk milinden alan hidrolik kaydırmalı toprak işleme makinasıdır. Meyve bahçe-lerinde ve bağlarda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiştir. Sürücü tarafından hidrolik kollar aracılığıyla kumanda edilir. Toprağı parçalar, karıştırır, gevşek bir ortam oluşturarak su ve hava dengesini sağlar. Arka tarafta bulunan saç koruma kapağının açıklığı toprağın yapısına göre ayarlanarak istenilen nitelikte çapalama yapılabilir. Toprak yüzeyindeki bitkileri ve organik gübreleri toprağa karıştırarak, topraktaki humus miktarının artmasına yardımcı olur. Yabancı otları yok ederek kimyasal mücadeleye gerek bırakmaz.


HYRAULIC SLIDING ROTOVATOR

It is a hyraulic sliding processing machine, which is connected to the tractor by the three point hanging system and driven by the tail pivot. It is produced to be used especially in orchards and vine yards. It is commanded by the driver via hyraulic arms. It smaches and mixes the soil and produces a soft environment balancing and thereby balances the water and air. The interval of the protection cover of iron sheet at the back can be adjusted according to the soil structure to enable the desired hoeing. It increases the quality of humus in the soil by mixing the plants and organic dung on the surface of the soil. It avoids the chemical fight against the wild plants by destroying them.

محراث ذات انتقال هيدروليكي

يتم ربط هذه المحارث بالجرارات بواسطة نظام علاقة ذات ثلاثة (3) نقاط، وتتحرك بواسطة قوة حركة ذيل الرح، وهي ماكينة انتقالية هيدروليكية، تستخدم لحرث الأرض. حيث تم صناعة هذا النوع من المكينات بشكل خاص لاستخدامها في مزارع اشجار الفواكه. ويتم التحكم بهذه الماكينة من قبل قائد الجرارة أو السائق، وعبر استخدام الأذرع الهيدروليكية. وتعمل هذه الماكينة على تفتيت التربة وخلطها، وعلى تكوين طبقة رخوة من أجل مساعدة التربة على اتزانها في التهوية والتروية. أما فتحة غطاء الواقي المتكون من لوحة مركبة في الخلف، فيتم ضبط الفتحة المذكورة وفق ماهية أو نوعية التربة. كما تقوم بمزج وخلط بقايا النباتات والأسمدة العضوية بالتربة وبشكل متجانس، وتساعد على زيادة مادة الدبال في التربة، وعلى إزالة الأعشاب الضارة من التربة دون اللجوء الى المعالجات الكيماوية.

MODEL	Devir	Bıçak Devri	Maksimum Uzunluk	Toprak İşleme Genişliği	Traktör Gücü (HP)
MODEL	Cycle	Blade Cycle	Max Length (cm)	Soil Processing Width (cm)	Tractor Power (HP)
الموديل	تدوير	دور السكين	الطول النهائي	عرض العمل	قوة تراكتور حصان
NRK - 20A 1600	540	253	175	160	45-50
NRK - 20B 1850	540	253	200	185	45-55
NRK - 20C 2100	540	253	225	210	50-70



Bıçak Sayısı	Ağırlık
Number Of Blades	Weight (Kg)
عدد السكاكين	الوزن

105	70	36	455
130	70	42	495
155	70	48	535

NRK - 21... 25 Series

HORIZONTAL CULTIVATOR



STANDART KÜLTİVATÖR

Kültivatörler çiftimizin tercihinin göre hafif ve ağır tip olarak iki ana modelden oluşmaktadır. Yine tercihe göre Dik veya Yatık yaylı mekanizması ile üretimini yaptığımız kültivatörlerimize Tekli veya Çiftli merdane opsiyonel olarak sunulmaktadır. Tek veya Çift sıralı döner tırmık merdaneler kültivatörle kombine kullanılır. Kültivatörün ön çatı kollarına bağlı, ayar boruları sayesinde bağımsız ayarlanabilir. Toprak yüzeyini düzelterek iyi bir tohum yatağı hazırlar, tohumu istenilen seviyede bırakılmasını sağlar ve tohum zayırlığını en az seviyeye indirir.

HORIZONTAL CULTIVATOR

Cultivator which is used for doing the following tasks in the fields or in the gardens: to cultivate the soil doubly, to extract the wild plants from the soil, to arrange the water distribution well in the soil; to prevent the soil harden at the bottom, and to prepare the soil bed for the seeds. The cultivator keeps the soil with humidity.

آلة التعشيب القياسية

تتكون آلة التعشيب من نموذجين رئيسيين، أحدهما من النوع الثقيل، والآخر من النوع الخفيف، وذلك وفق رغبة استخدام المزارعين لها. كما وتم صناعة هذه الآلة على شكل ذات قوس عمودي، أو قوس أفقي، كما وتتكون من اسطوانة واحدة أو اسطوانتين، وذلك حسب الرغبة أيضاً. ويتم تركيب واستخدام الاسطوانتين المشطية الدوارة ذات الصف الفردي أو الزوجي مع آلة التعشيب هذه. ويفضل أنابيب الضبط المربوطة بأذرع السفف الامامي لآلة التعشيب، من الممكن ضبطها بشكل مستقل. هذا وتقوم الآلة بتعديل سطح التربة من أجل إعداد مكان مناسب للبذر البذور، وهي تساعد على وضع البذور في مستوى مناسب، وبذلك تقلل من كمية خسائر البذور عند بذرها.

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-21	NRK-22	NRK-23	NRK-24	NRK-25
Ayak Sayısı	Number of Tine	عدد الارجل	7	9	11	13	15
İş Geniřlięi (cm)	Working Width (cm)	عرض العمل	170	220	270	320	370
İş Derinlięi (cm)	Working Depth (cm)	عمق العمل	30	30	30	30	30
Yükseklik (cm)	Height (cm)	ارتفاع	124	124	124	124	124
Aęırlık (kg)	Weight (kg)	الوزن	225	275	325	375	445
Tekli Komb. Aęırlık (kg)	With Single Roller Weight (kg)	وزن الوحدة	370	435	500	565	650
Çiftçi Komb. Aęırlık (kg)	With Double Roller Weight (kg)	الوزن	490	580	580	760	870



NRK-26 ÇEKİLİ & ASKILI V TİPİ OFSET DİSKAROW - V TYPE TRAILED & MOUNTED OFFSET DISC-HARROW - (V) محارث اسطوانية ذات السحب والتعليق من نوع (CADO)						
MODEL	MODEL	الموديل	NRK-26A	NRK-26B	NRK-26C	NRK-26D
Disk Sayısı (Ad.)	Number Of Disc	عدد الاقراص	24	28	32	36
Disk Çapı (mm)	Disc Diameter	قطر القرص	460x3.5	460x3.5	460x3.5	460x3.5
Ağırlık (kg.)	Weight	الوزن	650	700	900	950
Disk Arası (mm)	Distance Between Disc	المسافة بين الاقراص	220	220	220	220
Yatak Sayısı (Ad.)	Number Of Bearings	عدد الحجر	8	8	12	12

NRK-27 ASKILI & ÇEKİLİ V TİPİ GOBLE DİSKAROW - V TYPE TRAILED & HYDRAULIC GOBLE DISC-HARROW - (V) محارث اسطوانية كادغ ذات التعليق والسحب من نوع (CADG)						
MODEL	MODEL	الموديل	NRK-27A	NRK-27B	NRK-27C	NRK-27D
Disk Sayısı (Ad.)	Number Of Disc	عدد الاقراص	16	18	20	22
Disk Çapı (mm)	Disc Diameter	قطر القرص	560x4,5	560x4,5	560x4,5	560x4,5
İş Geniřlięi (mm)	Working Width	عرض العمل	1490	1700	1910	2120
Ağırlık (kg.)	Weight	الوزن	800	900	1000	1070
Disk Arası (mm)	Distance Between Disc	المسافة بين الاقراص	220	220	220	220
Yatak Sayısı (Ad.)	Number Of Bearings	عدد الحجر	4	6	8	8

NRK-28 ASKILI TİP OFSET DİSKAROW - MOUNTED TYPE OFFSET DISC-HARROW - ذات النوع المعلق (ADO) محارث اسطوانية				
MODEL	MODEL	الموديل	NRK-28A	NRK-28B
Disk Sayısı (Ad.)	Number Of Disc	عدد الاقراص	16	18
Disk Çapı (mm)	Disc Diameter	قطر القرص	460x3.5	460x3.5
İş Geniřlięi (mm)	Working Width	عرض العمل	1100	1270
Ağırlık (kg.)	Weight	الوزن	380	400
Disk Arası (mm)	Distance Between Disc	المسافة بين الاقراص	170	170
Yatak Sayısı (Ad.)	Number Of Bearings	عدد الحجر	4	6

NRK - 29

FULL AUTOMATIC PATATO PLANTER FOR 2 ROWS

nurak



2 SIRALI KOMBİNE OTOMATİK PATATES DİKME MAKİNESİ

FULL AUTOMATIC PATATO PLANTER FOR 2 ROWS

ماکينة زرع او غرس البطاطس الاوتوماتيكية

MODEL	MODEL	الموديل	
Yükseklik	Height	الارتفاع	1745 mm
Genişlik	Width	العرض	2000 mm
Uzunluk	Length	الطول	2500 mm
Net Ağırlık	Weight	الوزن	800 kg
Traktör Gücü	Power Of tractor	قوة تراكتور حصان	75 BG
Tahrik Kendi Tekerinden	Move	قوة الركة من اطار الماكينة	P.T.O
Depo Hacmi	Max. Capacity of Hopper	سعة الخزان	400 Kg
Ekim Sıra Adedi	Number Of Processing Rows	عدد الزراعة با الصف	2 sıralı
Sıra Arası Dikim Mesafesi	Distance Between Rows Of Planting	مسافة الزرع بين الصفوف	62-85 cm arasında kademeler ayarlanır
Sıra Üzeri Dikim Mesafesi	Distance Of Planting Over The Rows	مسافة الزرع علي الصف	15-45 cm arasında 12 kademeli
İş Kapasitesi	Avarage Working Capacity	سعة العمل	2.5 da/h
Tahrik Teker Lastik Ölçüsü	Measurement Of Moving Whell	مقاس الاطار المتحرك	6.00 /16
Gübre Depo Hacmi	Capacity of Fertilizer Hopper	سعة خذنة السماد	150 kg
Gübreleme	Fertilizing	التسميد	50- 250 kg



**4 SIRALI TAM OTOMATİK
PATATES DİKME MAKİNESİ**


**FULL AUTOMATIC PATATO PLANTER
FOR 4 ROWS**

**ماكينة زرع او غرس البطاطس الاتوماتيكية
بالكامل وذات 4 صفوف**

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-30	NRK-31
Yükseklik	Height	الارتفاع	1745mm	1745mm
Genişlik	Width	العرض	2000 mm	3500mm
Uzunluk	Length	الطول	1950 mm	1950 mm
Net Ağırlık	Weight	الوزن	450 kg	850 kg
Traktör Gücü	Power Of tractor	قوة تراكتور حصان	45 BG	75 BG
Tahrik Kendi Tekerinden	Move	قوة الركة من اطار الماكينة	Kendi Tekerinden - From Its Own Wheels	Kendi Tekerinden - From Its Own Wheels
Depo Hacmi	Max. Capacity of Hopper	سعة الخزان	400 Kg	900 Kg
Ekim Sıra Adedi	Number Of Processing Rows	عدد الزراعة با الصف	2 sıralı	4 sıralı
Sıra Arası Dikim Mesafesi	Distance Between Rows Of Planting	مسافة الزرع بين الصفوف	62-85 cm arasında kademeler ayarlanır	62-85 cm arasında kademeler ayarlanır
Sıra Üzeri Dikim Mesafesi	Distance Of Planting Over The Rows	مسافة الزرع على الصف	15-45 cm arasında 12 kademeler ayarlanır	15-45 cm arasında 12 kademeler ayarlanır
İş Kapasitesi	Avarage Working Capacity	سعة العمل	2.5 da/h	5 da/h
Tahrik Teker Lastik Ölçüsü	Measurement Of Moving Whell	مقاس الاطار المتحرك	6.00/16	10.0/82-10

NRK - 32-33

PATATO HARVESTER
FOR 2 ROWS

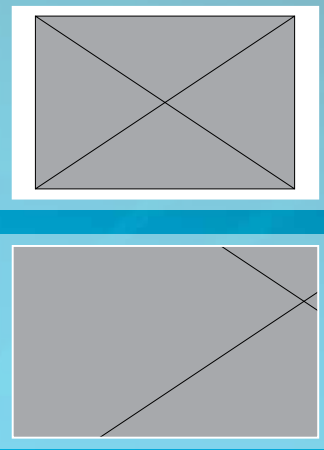

2 SIRALI PATATES HASAT MAKİNASI ÇİFT
ELEMELİ PATATES HASAT MAKİNESİ

PATATO TWO HARVESTER FOR
2 ROWS & DOUBLE ELEMINATION

ماكينة 2 سي (2C) لحصاد البطاطس وذات الصفين (2)
ماكينة حصاد البطاطس ذات الغريالين (2)

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-32	NRK-33
Yükseklik	Height	الارتفاع	1300 mm	1300 mm
Genişlik	Width	العرض	1800 mm	1600 mm
Uzunluk	Length	الطول	2700 mm	2600 mm
Net Ağırlık	Weight	الوزن	750 kg	600 kg
Traktör Gücü	Power Of tractor	قوة تراكتور حصان	65 BG	45 BG
Tahrik Kuyruk Milinden	Move	قوة الحركة	P.T.O	P.T.O
Hasat Genişliği	Operational Width	عرض الحصاد	132 cm	132 cm
Hasat Sıra Adedi	Number Of Processing Rows	عدد حصاد با الصف	2	2
Max. Sıra Arası Mesafe	Max. Distance between Row	المسافة النهائية بين الصف	75 cm	75 cm
İş Kapasitesi	Working Capacity	قدرة العمل	2,5 da/h	3 da/h
Eleme Ünitesi Palet Çubuk Sayısı	Screening Unit pallet number of bars	عدد السيخ في وحدة الغريال	23+1	71+1



KOMBİNE HUBUBAT VE BAKLİYAT EKİM MİBZERİ

Buğday, arpa, yulaf, ayçiçeği, mercimek, nohut, fasulye gibi ürünlerin ekiminde kullanılan tarım aracıdır. Bu ürün bacak tertibatındaki çift boruları sayesinde gübre ve tohum borusu ayrı ayrı inerek bacak tertibatından gübreyi alta buğdayı 2 cm üzerine düşürerek ekebilme özelliğine sahiptir. Bu da kurak mevsimler de tohum zayıflığını önler. Tohumun gübreden alacağı maksimum enerjiyi almasını sağlar. Tohum kursaklarındaki helisel dişli sayesinde kesintisiz bir şekilde tohumun toprağa akışını sağlar. Tohum kursağındaki yaylı kapak sayesinde, büyük taneli tohumları kursaktan kırılmadan toprağa eker. Makinelerimizde ekim durumuna geçmek için otomatik tertibatı ve lif tertibatları bulunmaktadır. Kursak aralığı 14 cm dir.

COMBINED GRAIN & PULSE SEED DRILL MACHINE

It is an agricultural machine used for planting wheat, barley, oat, lentil, chickpea and beans. This machine can make planting by dropping the fertilizer on the bottom and wheat 2 cm higher than the fertilizer with the help of its double pipes, which carry the wheat and fertilizer separately, on the leg mechanism. This prevents the seed loss on dry seasons and also enables the seed to get the best efficiency from the fertilizer. The continuous flow of the seed to the ground is provided by the helical gear on the seed sacs. It plants the larger seeds to the ground without breaking in the sac with the help of spring cover on the seed sac. There are automatic mechanism and fibre mechanism for turning into planting condition. The sac gap is 14 cm.

آلة بذارة مجموعة الحبوبيات والبقوليات

وهي ماكينة زراعية تستخدم في زراعة المنتجات الزراعية مثل الحنطة والشعير والشوفان، وعباد الشمس والعدس والحمص والفاصوليا وغيرها. ويفضل الانابيب المزدوجة الموجودة في تشكيلة محطة الماكينة هذه، يتم نزول السماد والبذور الموجودة في خزان الماكينة من خلال الانابيب كل على حدة، ويتم فرش السماد في الطبقة التحتية، وفرش بذور الحنطة عليها بسمك 2 سم، ومن ثم تقوم بزراعتها. ويفضل هذه العملية لا تتعرض البذور الى الخسائر في الفصول التي يزداد فيها الجفاف، كما وتحصل البذور من السماد على اكبر نسبة من الطاقة. وتعمل المسننات الحلزونية الموجودة في خزان البذور، على سهولة البذور ونزولها على التربة دون انقطاع، اما الغطاء النابض الموجود في خزان البذور، فيعمل على زرع البذور ذات الحبات الكبيرة في التربة دون ان تتكسر. ومن اجل المرور في نظام الزرع هناك النظام الاوتوماتيكي، والنظام الليفي. هذا ومسافة الزرع 14 سم.

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-34	NRK-35	NRK-36	NRK-37	NRK-38	NRK-39	NRK-40	NRK-41	NRK-42
Ekim Arası	Distance Between Sowing	مسافة الزرع	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
Tohum Kapasitesi	Seed Capacity	طاقة البذور	190 kg	220 kg	245 kg	320 kg	350 kg	385 kg	420 kg	455 kg	490 kg
Gübre Kapasitesi	Fertilizer Capacity	طاقة السماد	190 kg	220 kg	245 kg	320 kg	350 kg	385 kg	420 kg	455 kg	490 kg
Genişlik	Width	العرض	2440 mm	2720 mm	3000 mm	3300 mm	3580 mm	3860 mm	4140 mm	4420 mm	4700 mm
İç Genişlik	Internal Width	عرض العمل	1680 mm	1960 mm	2240 mm	2520 mm	2800 mm	3080 mm	3360 mm	3640 mm	3920 mm
Ağırlık	Weight	الوزن	610 kg	770 kg	830 kg	890 kg	950 kg	1010 kg	1050 kg	1110 kg	1170 kg
Lastik	Tire Dimension	الاطار	6.00x16	6.00x16	6.00x16	7.50 x 16	7.50 x 16	7.50 x 16	7.50 x 16	7.50 x 16	7.50 x 16

NRK - 43-44

FERTILIZER SPREADER



GÜBRE SERPME MAKİNESİ 250 - 350 Lt

Santrifüjlü gübre dağıtma makinesi traktör üç nokta askı sistemi ile traktöre bağlanır. Makine şaft vasıtası ile traktör kuyruk milinden hareketle çalışır. Hidrolik ayar sistemi vasıtası ile isteğe göre gübreleme miktarı ayarı traktörden yapılabilir. Özel dizayn edilmiş çıkış ağızları sayesinde her iki tarafa eşit miktarda gübreleme sağlanır. Depo kapasitesi 600-800 litredir.

TYSFD -250-350 FERTİLİZER SPREADER v250 - 350 Lt

It is a mechanic sliding soil cutter, which is connected to the tractor by the three point hanging system and driven by the pivot. It is a multi purpose soil processing machine to be used especially for processing the intervals between the trees in orchards and vine yards as well as in the fields. It smashes, softens and mixes the soil very well. Thanks to the sliding system, it can approach the trees and provides processing of a larger area and eases the hoeing works.

Fields Of Usage:

- *In orchards, Vineyards, Vegetable gardens,
- *In preparing Greenhouses,
- *In preparing the fields for cultivation,
- *In smashing the stubbles on the fields

ماكينة رش السماد 250 – 350 لتر

يتم ربط ماكينة الطرد المركزي لرش أو توزيع السماد بالجرارات عبر نظام التعليق الثلاثي للجرارات. وتعمل الماكينة عبر رمحها المربوط بذيل رمح الجرار. كما ومن الممكن ضبط مقدار رش السماد حسب الرغبة ومن داخل الجرار، وذلك بواسطة نظام الضغط الهيدروليكي. وبفضل فوهات الرش التي تم تصميمها بشكل خاص، سيتم رش السماد إلى الجانبين وبشكل متساوي. سعة خزانها تتراوح ما بين 600 – 800 لتر.

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-43	NRK-44
İş Genişliği	Working width (m)	عرض العمل	14	14
Yükseklik (mm)	Height (mm)	الارتفاع	1350	1450
Genişlik (mm)	Length (mm)	العرض	800	1050
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	الوزن	75	80
Dağıtıcı Kanal (adet)	Number of wing (pcs)	قناة التوزيع	6	60
Depo Kapasitesi (lt)	Capacity store (lt)	سعة الخزانة	250	350
Çalışma Hızı (rpm)	Rotation of Tail Shaft	طاقة التشغيل	540	540



TEK DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ 400 - 600 Lt

Santrifüjlü gübre dağıtma makinesi traktör üç nokta askı sistemi ile traktöre bağlanır. Makine shaft vasıtası ile traktör kuyruk milinden hareketle çalışır. Hidrolik ayar sistemi vasıtası ile isteğe göre gübreleme miktar ayarı traktörden yapılabilir. Özel dizayn edilmiş çıkış ağızları sayesinde her iki tarafa eşit miktarda gübreleme sağlanır. Depo kapasitesi 400-600 litredir.

FERTILIZER SPREADER 400 - 600 Lt

Fertilizer spreader is mounted to tractor with the three point hitch and it is operated by P.T.O via shaft attached to the rear spindle. It spreads fertilizer to furthest point in balance with 4 wings and spreading width is 16m. It spreads to the left, to the right, or sides.

ماكينة رش السماد ذات الاسطوانة الواحدة ذات سعة 400 – 600 لتر

يتم ربط ماكينة الطرد المركزي لرش أو توزيع السماد بالجرارات عبر نظام التعليق الثلاثي للجرارات. وتعمل الماكينة عبر رمحها المربوط بذيل رمح الجرار. كما ومن الممكن ضبط مقدار رش السماد حسب الرغبة ومن داخل الجرار، وذلك بواسطة نظام الضبط الهيدروليكي. ويفضل فوهات الرش التي تم تصميمها بشكل خاص، سيتم رش السماد الى الجانبين وبشكل متساوي. سعة خزانها تتراوح ما بين 400 – 600 لتر.

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-45	NRK-46
İş Genişliği	Working width (m)	عرض العمل	18-20	18-20
Yükseklik (mm)	Height (mm)	الارتفاع	1000	1200
Genişlik (mm)	Length (mm)	العرض	1450	1450
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	الوزن	150	175
Dağıtıcı Kanal (adet)	Number of wing (pcs)	قناة التوزيع	6	6
Depo Kapasitesi (Lt)	Capacity store (lt)	سعة الخزانة	400	600

NRK - 47...
53 Series

GARDEN
SPRAYER

nurak



TARLA PULVERİZATÖRÜ TURBO SPREY

Yüksek standartlarda tamamen yerli olarak üretilen ilaçlama makineleri pompa aksamı, şase ve aktarma organları ile size sınırsız yedek parça imkanının yanı sıra isteğinize uygun ekipman değişikliği sağlanmaktadır. Depoları takviye edilmiş polyester ve polietilen yapılmış olup dış etkilere ve korozyona karşı dayanıklıdır. Firmamıza 300 lt, 400 lt, 500 lt, 600 lt ve 1000 lt olarak üretilen makineler TURBO ilaçlama sistemleri, TARLA ilaçlama (bum) sistemleri, AĞAÇ ilaçlama sistemleri ve ilaçlama TABANCASI sayesinde her türlü Ağaç, Pamuk, Şerbetçiotu, Tütün, bağ ilaçlaması yanında dezenfekte işlerinde sizlerin hizmetine sunulmuştur

GARDEN SPRAYER TURBO MIST BLOWER

High quality and %100 local production spraying machines, pump components, chassis and drive trains and unlimited spare parts availability and making the requested equipment changes are provided. Tanks are made of reinforced polyester and polyethylene and resistant to external effects and corrosion. We are putting 300 lt, 400 lt, 500 lt, 600 lt and 1000 lt machines, TURBO spraying systems, LAND spraying (boom) systems, TREE spraying systems and spraying GUNS into your service for spraying and disinfection of any kind of Tree, Cotton, Hops, Tobacco and Vineyards.

ماكينه رش او بخاخ الحقل طوربو سبري

وهي مكنان الرش التي تم صنعها محلياً بشكل تام وبمقاييس عالية جداً، وذلك باقسام الضخ، والشاسيه ونظام الدفع التي تحتويها، وقطع الغيار التي تم توفيرها لكم، والمعدات الأخرى التي تم توفيرها من اجلي ان تلبى طلباتكم. هذا وقد تم تقوية مخازنها، حيث تم صنعها من مادة البوليستر والبولي ايثيلين، وبذلك اصبحت مقاومة ضد التأثيرات الخارجية وضد التآكل. وبفضل منتجات شركتنا من هذه المكنان ذات سعة 300 لتر، و 400 لتر، و 500 لتر، و 600 لتر و 1000 لتر، ومنتوجاتنا من نوع انظمة توربو (TURBO) لرش الاسمدة، وانظمة بوم (bum) لرش الاسمدة او المواد المعالجة، وانظمة رش الاشجار، ومسندس الرش، من الممكن رش كافة انواع الاشجار والقطن والاعشاب، والتبوغ بالاسمدة والمواد المعالجة، كما من الممكن استخدامها في اعمال التعقيم او التطهير.

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-47	NRK-48	NRK-49	NRK-50	NRK-51	NRK-52	NRK-53
Kapasite (Lt)	Capacity (Lt)	السعة لتر	400	600	400	600	1000	1600	2000
Temiz Su Tankı (Lt)	Clean Water Tank Capacity (Lt)	خزان مائي النقي لتر	-----	-----	17	17	17	17	17
Hortum Uzunluğu (M)	Hose Length (M)	طول الخرطوم متر	-----	-----	2x15	2x15	2x15	2x15	2x15
Uzunluk (Cm)	Length (Cm)	الطول سم	130	143	115	128	205	220	255
Genişlik (Cm)	Width (Cm)	العرض سم	115	115	88	88	150	150	150
Yükseklik (Cm)	Height (Cm)	الارتفاع سم	145	145	125	140	160	160	160
Ağırlık (Kg)	Weight (Kg)	الوزن كغ	216	236	540	540	16	16	16
Fan Çapı (Cm)	Diameter of Fan (Cm)	قطر المروحة سم	85	85	16	16	16	16	16



TARLA PULVERİZATÖRÜ

Yüksek standartlarda tamamen yerli olarak üretilen ilaçlama makineleri pompa aksamı, şase ve aktarma organları ile size sınırsız yedek parça imkanının yanı sıra istediğinize uygun ekipman değişikliği sağlanmaktadır. Depoları takviye edilmiş polyester ve polietilen yapılmış olup dış etkilere ve korozyona karşı dayanıklıdır. Firmamıza 300 lt, 400 lt, 500 lt, 600 lt ve 1000 lt olarak üretilen makineler TURBO ilaçlama sistemleri, TARLA ilaçlama (bum) sistemleri, AĞAÇ ilaçlama sistemleri ve ilaçlama TABANCASI sayesinde her türlü Ağaç, Pamuk, Şerbetçiotu, Tütün, bağ ilaçlaması yanında dezenfekte işlerinde sizlerin hizmetine sunulmuştur.

MOUNTED SPRAYER

High quality and %100 local production spraying machines, pump components, chassis and drive trains and unlimited spare parts availability and making the requested equipment changes are provided. Tanks are made of reinforced polyester and polyethylene and resistant to external effects and corrosion. We are putting 300 lt, 400 lt, 500 lt, 600 lt and 1000 lt machines, TURBO spraying systems, LAND spraying (boom) systems, TREE spraying systems and spraying GUNS into your service for spraying and disinfection of any kind of Tree, Cotton, Hops, Tobacco and Vineyards.

ماكينه رش او بخاخ الحقل

وهي مكنات الرش التي تم صنعها محلياً بشكل تام وبمقاييس عالية جداً، وذلك بأقسام الضخ، والشاسيه ونظام الدفع التي تحتويها، وقطع الغيار التي تم توفيرها لكم، والمعدات الأخرى التي تم توفيرها من اجلي ان تلبى طلباتكم. هذا وقد تم تقوية مخازنها، حيث تم صنعها من مادة البوليستر والبولي ايثيلين، وبذلك أصبحت مقاومة ضد التأثيرات الخارجية وضد التآكل. وبفضل منتجات شركتنا من هذه المكنات ذات سعة 300 لتر، و 400 لتر، و 500 لتر، و 600 لتر و 1000 لتر، ومنتوجاتنا من نوع انظمة توربو (TURBO) لرش الأسمدة، وانظمة بوم (bum) لرش الأسمدة او المواد المعالجة، وانظمة رش الأشجار، ومسند الرش، من الممكن رش كافة انواع الاشجار والقطن والاعشاب، والتبوغ بالأسمدة والمواد المعالجة، كما من الممكن استخدامها في اعمال التعقيم او التطهير.

NRK-54A 300 LT TARLA PULVERİZATÖRÜ MASURALI POMPA
12 memeli tarla ilaçlama pumu (6 mt)
Masurali pompa (K - 2)

NRK-54B 400 LT TARLA PULVERİZATÖRÜ
20 memeli tarla ilaçlama pumu (10 mt)
3 membranli pompa (A - 80)

NRK-54C 500 LT TARLA PULVERİZATÖRÜ
20 memeli tarla ilaçlama pumu (10 mt)
3 membranli pompa (A - 80)

NRK-54D 600 LT TARLA PULVERİZATÖRÜ
20 memeli tarla ilaçlama pumu (10 mt)
3 membranli pompa (A - 80)

FIELD SPRAYER 300 LT ROLLER PUMP
12 injector field spraying system (6 m)
Roller pump (N - 2)

FIELD SPRAYER 400 LT
20 injector field spraying system (10 mt)
3 membrane pump (A - 80)

FIELD SPRAYER 500 LT
20 injector field spraying system (10 mt)
3 membrane pump (A - 80)

FIELD SPRAYER 600 LT
20 injector field spraying system (10 mt)
3 membrane pump (A - 80)


مرش مبيد حديقه 300 لتر 400 لتر 500 لتر
يمكن تركيبها على الجرارة عن طريق ثلاث نقاط
المضخة التي تعمل بواسطة تحريك العمود الخلفي للجرارة
المصفاة القابلة للتنظيف
مرش مبيد حديقه 600 لتر

يمكن تركيبها على الجرارة عن طريق ثلاث نقاط
المضخة التي تعمل بواسطة تحريك العمود الخلفي للجرارة
المصفاة القابلة للتنظيف
نظام الخلط الهيدروليكي

NRK - 55

BAILING
MACHINES

nurak



BALYA MAKİNESİ

BAILING MACHINES

مكائن حزم المحاصيل

MODEL	MODEL	الموديل	
Balya Odası Boyutları	Chamber size	مقاسات غرف الكابس	460x360 - (18"x14") mm (inc)
Balya Uzunluğu	Bale Length	طول الكابس	40-120-(16"-47") cm (inc)
Balya Ağırlığı	Bale Weight	وزن الكابس	20-35 Kg
İp Bobin Kapasitesi Ad.	Twine Box Capacity Piece	سعة الحبل بوبين	6
Pto Devri	Pto Drive	قدرة بي تي او للجرار	540 rpm
Koç Stroğu	Ram Strokes		93 / 1/min
Yedirici İç Ad.	Feeder Inner Piece	الماكل الداخلي	3
Yedirici Dış Ad.	Feeder Outer Piece	الماكل الخارجي	
Pick-Up Genişliği	Pick-Up Width	العرض بيكاب	1,65 m
Toplama Dış Sırası	Rows Of Tines Piece	سن التجميع	4
Her Bir Sıradaki Dış	Tines Per Rows Piece	عدد السنون في الصف	20
Dışlar Arası Mesafe	Space Between Tines	مسافة بين السنون	72 mm
Ağırlık (Ortalama)	Weight (Approx)	الوزن	2.150 Kg
Taşıma Boyu	Transport Length	طول الحمولة	5.720 mm
Taşıma Genişliği	Transport Width	عرض الحمولة	2.745 mm
Yükseklik	Height	الارتفاع	1.880 mm
Sol Teker	Tyres Left	الاطار اليساري	11.5 / 80-15.3 6 PR
Sağ Teker	Tyres Right	الاطار اليميني	10.0 / 80-12 4 PR
Çalışma Genişliği	Track Width	عرض عمل الماكينة	2.470 mm
Güç Gereksinimi	Power Requirement	القدر اللازمة	45/60 KW/Hp
Bağlama Sistemi ipli- telli Ad.	Knotters Piece	نظام الخيط الحبل السلك	2 İpli & 2 Telli



DEPOLU HARMAN MAKİNESİ

Depolu Harman Makinesi tarladan biçilmiş ürünü batör vasıtası ile harman yapar. Daneyi başak ve kılıfından ayırır, sap kısmını da saman haline getirir. Aspiratör vasıtası ile daneyi saman ve yabancı maddelerden ayırarak temiz mamul elde edilir. Buğday arpa yulaf çavdar gibi ürünleri ve takılan ilave ekipmanlarla fasulye mercimek nohut bakla gibi baklagil ürünlerini de yüksek verimle işler. Ürünü deposuna toplar buradan istenirse çuvallama teşkilatı ile çuvalar veya hidrolik deposu sayesinde römorka dökülebilir. Samanı da arkasına takılan römorka depolar. Hareket halinde iken çalışabilecek şekilde yapılmıştır. Yürürken hazinesine atılan ürünü işleyebildiğinde dolayı taşıma olayı ortadan kalkar, emekten ve zamandan büyük tasarruf sağlar.

MULTI PURPOSE MOBILE SYS. THRESHER

Tekyataganlı brand, hopped type multi purpose harvester makes straw from the harvested stam and makes the stam in to straw. With the duty a help and causes a clean grain stockage. Grains like wheat, barley oat etc. And legumes like beans, broad beans, Chickpeas and lentils can be chopped by chancing of, just a few apparatuses. It collects the crops into its hopper if the crops must bagged you will be able to bag them and also because of its own hydraulic lifting system you can deliver the crops which are collected in to a hopper to a trailer. The straw is blown to tractor pulled at the back of the hopped type multi purpose harvester the new type has been designed on the base of working in mobile conditions while it is chopping the product has the ability of delivering the cleaned grain in to its hopper so there is no need for collecting the harvested stam to gether and work it out stationarely it now saves from labour and more important from time

ماكينه الحزم ذات المخزن

تقوم هذه الماكينة ذات المخزن بفصل اجزاء المحاصيل التي تم حصادها. وتقوم بفصل الحبوب من السنايل وغلافها، كما وتحول قصبها الى قش. وتقوم بعد ذلك وبواسطة السفاطة بفصل الحبوب عن القش والمواد الغريبة، وتحول الحبوب بذلك الى منتج او محاصيل نظيفة. حيث تكون طاقتها الانتاجية عالية في تعاملها مع الحبوبيات مثل الحنطة والشعير والشوفان، وحبوب الجاودار، كما ويمكن استخدامها في محاصيل البقوليات مثل الفاصولية، والعدس، والحمص والبقلاء، وذلك باضافة بعض الاجزاء اليها. وتقوم بعد ذلك بجمع المنتج او المحاصيل في مخزنها، واذا تم الرغبة لتعبئة الاكياس بالمحاصيل، يتم اضافة بعض اجزاء الماكينة اليها، وتتم عملية تعبئة الاكياس.

MODEL	MODEL	الموديل	
Uzunluk	Total Length	الطول	6200 mm
Genişlik	Width	العرض	2200 mm
Yükseklik	Height	الارتفاع	3250 mm
Ağırlık	Weight	الوزن	2525 kg
Besleme Haznesi	Feeding Mouth Width	خزنة اضافية	1200 mm
Batör Parmak Sayısı	Bater Finger Units	عدد سكاكين في الباتور	44
Batör Elek Çapı	Bater Sieve Diameter	قطر الغربال للباتور	14....17 mm
Tekerlek Ölçüsü	Tire Dimensions	الاطار	750x16
İş Kapasitesi	Working Capacity	طاقة العمل	1350-1700

NRK - 57

MULTI PURPOSE THRESHER WITH CONVEYOR



KOMBİNE ELEMELİ FANLI HARMAN MAKİNESİ

Arpa, Buğday, nohut, mercimek, fasulye, tertibatı mevcuttur. Traktör kuyruk milinden şaftlı olarak çalışabilmektedir. Ayrıca istenildiğinde traktör kasnağından kayışla da çalıştırılabilir. Çuvallama sistemi sayesinde çuvala veya römorka dolum işlemi yapılabilir. Saatte 1000 - 1200 Kg saf tane verimi sağlar. Nohut ve mercimek dane kirliliği oranı ise 0.001'dir.


MULTI PURPOSE THRESHER WITH CONVEYOR

Combine Thresher used for harvesting barley Wheat chickpeas sorghom, lentil and dry bean. It working whether with the power of tractor P.T.O. shaft or by belt the pulley of tractor. You can fill grains in bags or trailer with it's automatic filling system. you can adjust thickness of straw. Processing 1000-1200 grains in a hour with 0.001 broken grains rate

ماكينة الحزم ذات المروحة

لهذه الماكينات المعدات اللازمة لجمع وغرلة المحاصيل مثل الشعير، والحنطة، والحمص، والعدس، والفاصولية. وتعمل عبر رمحها التي يتم تركيبه بذيل رمح الجرار. كما ومن الممكن تشغيلها بواسطة حزام يربط ببكرة الجرار. ويفضل قدرتها على ملئ أو تعبئة الأكياس، تقوم بتعبئة المحاصيل بالأكياس أو بمقطورتها. هذا ولها القدرة على العمل بسعة 1000 – 1200 كغم في الساعة وبشكل صاف. اما نسبة وجودة الاجسام الغريبة في محاصيل الحمص والعدس، فهي بنسبة 0.001.

MODEL	MODEL	الموديل	
Uzunluk	Total Length	الطول	4000 mm
Genişlik	Width	العرض	2315 mm
Yükseklik	Height	الارتفاع	2450 mm
Ağırlık	Weight	الوزن	1650 kg
Bıçak Sayısı	Bater Finger Units	عدد السكاكين	40-44
Batör Genişliği	Sub Drive System	عرض الغربال	120 cm
Gerekli Güç	Required Power	قوة تراكتر حصان	35 HP
Tekerlek Ölçüsü	Tire Dimensions	الاطار	600x16
İş Kapasitesi	Working Capacity	طاقة العمل	1350-1700



HELEZONLU HARMAN MAKİNESİ

Arpa, Buğday, nohut, mercimek, fasulye, tertibatı mevcuttur. Traktör kuyruk milinden şaftlı olarak çalışabilmektedir. Ayrıca istenildiğinde traktör kasnağından kayışla da çalıştırılabilir. Çuvallama sistemi sayesinde çuvala veya römorka dolum işlemi yapılabilir. Saatte 1000 - 1200 Kg saf tane verimi sağlar. Nohut ve mercimek dane kırılışı oranı ise 0.001'dir.

THRESHER MULTI PURPOSE WITH SCREW

Combine Tresher used for harvesting barley Wheat chickpeas sorghom, lentil and dry bean. It working whether with the power of tractor P.T.O. shaft or by belt the pulley of tractor. You can fill grains in bags or trailer with it's automatic filling system. you can adjust thickness of straw. Processing 1000-1200 grains in a hour with 0.001 broken grains rate

ماكينة الحزم الحزونية

لهذه الماكينات المعدات اللازمة لجمع وغرلة المحاصيل مثل الشعير، والحنطة، والحمص، والعدس، والفاصولية. وتعمل عبر رمحها التي يتم تركيبه بذيل رمح الجرار. كما ومن الممكن تشغيلها بواسطة حزام يربط ببكرة الجرار. وبفضل قدرتها على ملئ أو تعبئة الأكياس، تقوم بتعبئة المحاصيل بالأكياس أو بمقطورتها. هذا ولها القدرة على العمل بسعة 1000 – 1200 كغم في الساعة وبشكل صاف. أما نسبة وجودة الاجسام الغريبة في محاصيل الحمص والعدس، فهي بنسبة 0.001.

MODEL	MODEL	الموديل	
Uzunluk	Total Length	الطول	4000 mm
Genişlik	Width	العرض	2315 mm
Yükseklik	Height	الارتفاع	2450 mm
Ağırlık	Weight	الوزن	1650 kg
Bıçak Sayısı	Bater Finger Units	عدد السكاكين	40-44
Batör Genişliği	Sub Drive System	غرض الغربال	120 cm
Gerekli Güç	Required Power	قوة تراكتور حصان	35 HP
Tekerlek Ölçüsü	Tire Dimensions	الاطار	600x16
İş Kapasitesi	Working Capacity	طاقة العمل	1350-1700

NRK - 59

MULTI PURPOSE THRESHER WITH FAN

nurak



KOMBİNE ELEMELİ FANLI HARMAN MAKİNESİ

Arpa, Buğday, nohut, mercimek, fasulye, tertibatı mevcuttur. Traktör kuyruk milinden şaftlı olarak çalışabilmektedir. Ayrıca istenildiğinde traktör kasnağından kayışla da çalıştırılabilir. Çuvallama sistemi sayesinde çuvala veya römorka dolum işlemi yapılabilir. Saatte 1000 - 1200 Kg saf tane verimi sağlar. Nohut ve mercimek dane kirliliği oranı ise 0.001'dir.


MULTI PURPOSE THRESHER

Combine Thresher used for harvesting barley Wheat chickpeas sorghom, lentil and dry bean. It working whether with the power of tractor P.T.O. shaft or by belt the pulley of tractor. You can fill grains in bags or trailer with it's automatic filling system. you can adjust thickness of straw. Processing 1000-1200 grains in a hour with 0.001 broken grains rate.

ماكينه الحزم ذات المروحة

لهذه الماكينات المعدات اللازمة لجمع وغريلة المحاصيل مثل الشعير، والحنطة، والحمص، والعدس، والفصولية. وتعمل عبر رمحها التي يتم تركيبه بذيل رمح الجرار. كما ومن الممكن تشغيلها بواسطة حزام يربط ببكرة الجرار. وبفضل قدرتها على ملئ أو تعبئة الأكياس، تقوم بتعبئة المحاصيل بالأكياس أو بمقطورتها. هذا ولها القدرة على العمل بسعة 1000 - 1200 كغم في الساعة وبشكل صاف. اما نسبة جودة الاجسام الغريبة في محاصيل الحمص والعدس، فهي بنسبة 0.001.

MODEL	MODEL	الموديل	
Uzunluk	Total Length	الطول	4000 mm
Genişlik	Width	العرض	2315 mm
Yükseklik	Height	الارتفاع	2450 mm
Ağırlık	Weight	الوزن	1650 kg
Bıçak Sayısı	Bater Finger Units	عدد السكاكين	40-44
Batör Geniřlięi	Sub Drive System	عرض الغريال	120 cm
Gerekli Güç	Required Power	قوة تراكتور حصان	35 HP
Tekerlek Ölçüsü	Tire Dimensions	الاطار	600x16
İş Kapasitesi	Working Capacity	طاقة العمل	1350-1700



125 TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ

Tamburlu çayır ve yonca biçme makinesi traktör kuyruk milinden hareket alan serbest bıçaklı asılır tip bir biçme makinasıdır. Emsali makinalardan 3-4 misli iş gücüne sahip birbirine aksi istikamette dönen tamburlar üzerindeki bıçaklarla mahsulü istenilen yükseklikte biçer. Tambur ara açıklığı ve alt tamburların boş dönebilmesiyle bilhassa ıslak ve yatık mahsulü hiç zaiyat vermeden çok düşük güçteki traktörle bile biçip çok muhtazam bir namlu halinde yere bırakabilmesi en büyük özelliğidir.

125 TWO DRUM ROTARY MOVER

It chops every type of grass herbs or different pasture plants in high speed. Because the discs are very close to the ground it augments the productivity. It chops the herbs in such a way that it dries easily and is collected easily. It gets the move from the P.T.O shaft and makes the chopping.

ماكينه قص الاعشاب (الحشائش) ذات الاسطوانة

ان ماكينة قص الاعشاب (المرج) والبرسيم ذات الاسطوانة (TYRM 125) او (TYRM 145)، هي مكنان تعمل بواسطة ديل رمح الجرارات، وذات سكاكين حرة معلقة. وهي ذات قدرة عمل تصل قوتها الى 3 - 4 اضعاف امثالها من المكنان الاخرى. وتقوم بقص الاعشاب بواسطة السكاكين المركبة على الاسطوانات التي تدور عكس بعضها الاخر. هذا ومن الممكن قص الاعشاب بالمستوى الذي يرغب بها. ومن اهم مميزاتها، قدرتها على قص المحاصيل المنبللة والمائلة وبدون ان تتسبب بخسارة المحاصيل، ومن الممكن تشغيل الماكينة بادي حد لقوة عمل الجرار.

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-60	NRK-61
Tambur Sayısı	Drum Number	عدد الصينينة	2	2
Bıçak Sayısı	Blade Number	عدد السكاكين	6	6
Kesme Geniřlięi	Cutting Width	عرض القطع	125 cm	145 cm
P.T.O (Kuyruk Mili) Devri	P.T.O Rotation	قوة تراكتور با الشفت	540	540
Tambur Devri	Drum Rotation	دور الصينينة	1919	1919
Traktör Güç İhtiyacı	Required Power of Tractor	قوة تراكتور حصان	25 H.P	35 H.P
Aęırlık	Weight	الوزن	180 kg	300 kg

NRK - 62

TWO DRUM ROTARY MOVER

nurak



165 TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ

Her Çeşit ot çayır ve mera bitkilerini yüksek hızla biçer. Diskler yere yakın olduğundan verimli biçme yapar. Biçilen ot kolayca kuruyacak ve toplanacak şekilde düzgün kesim yapar. Hareketini traktör kuyruk milinden alır. aldığı hareketle tambur etrafındaki bıçaklar vasıtası ile biçme işlemini gerçekleştirir.

165 TWO DRUM ROTARY MOVER

It chops every type of grass herbs or different pasture plants in high speed. Because the discs are very close to the ground it augments the productivity. It chops the herbs in such a way that it dries easily and is collected easily. It gets the move from the P.T.O shaft and makes the chopping.

ماكينة قص الاعشاب (الحشائش) ذات الاسطوانة

تقوم بقص كافة انواع الاعشاب (المرج) والاعشاب الاخرى المتواجدة في الاراضي العشبية. وبسبب قرب الاقراص التي تحتويها من مستوى سطح الارض، تقوم بقص الاعشاب بشكل افضل وباعلى مستوى. وتقوم بقص الاعشاب بمستوى واحد وبشكل جيد. وتعمل هذه الماكينة عبر ذيل رمح الجرارات، حيث تقوم بقص الاعشاب بواسطة السكاكين الموجودة على اطراف الاسطوانات.

MODEL	MODEL	الموديل	
Uzunluk	Total Length	الطول	300 cm
Genişlik	Width	العرض	140 cm
Bıçak Sayısı	Number Of Blades	عدد السكاكين	6-8
Ağırlık	Weight	الوزن	350 kg
Kuyruk Mili Devri	Ration of Thail Shaft	طاقة بي تي او	540
Tambur Devri	Ration of Disc	طاقة الصينية	1920
Çalışma Sistemi	Main Drive System	نظام التشغيل	3 V Kayış - Belts
Kesme Alanı	Mowing Width	مسافة القطع	165 cm



**250-165-185
TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ**

Her Çeşit ot çayır ve mera bitkilerini yüksek hızla biçer. Diskler yere yakın olduğundan verimli biçme yapar. Biçilen ot kolayca kuruyacak ve toplanacak şekilde düzgün kesim yapar. Hareketini traktör kuyruk milinden alır. aldığı hareketle tambur etrafındaki bıçaklar vasıtası ile biçme işlemini gerçekleştirir.



**250-165-185
TWO DRUM ROTARY MOVER**

It chops every type of grass herbs or different pasture plants in high speed. Because the discs are very close to the ground it augments the productivity. It chops the herbs in such a way that it dries easily and is collected easily. It gets the move from the P.T.O shaft and makes the chopping.

ماكينة قص الاعشاب (الحشائش) ذات الاسطوانة

تقوم بقص كافة انواع الاعشاب (المرج) والاعشاب الاخرى المتواجدة في الاراضي العشبية. وبسبب قرب الاقراص التي تحتويها من مستوى سطح الارض، تقوم بقص الاعشاب بشكل افضل وباعلى مستوى. وتقوم بقص الاعشاب بمستوى واحد وبشكل جيد. وتعمل هذه الماكينة عبر ذيل رمح الجرارات، حيث تقوم بقص الاعشاب بواسطة السكاكين الموجودة على اطراف الاسطوانات.

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-63	NRK-64	NRK-65
Tambur Sayısı	Number of Drum	عدد الصينية	4	2	2
Bıçak Sayısı	Number of Blades	عدد السكاكين	12	6	6
Kesme Geniřlięi	Mowing Width	عرض القطع	250 cm	165 cm	185 cm
P.T.O (Kuyruk Milı) Devri	Ration of Thail Shaft	قوة تراكتور با الشفت	540	540	540
Tambur Devri	Ration of Disc	دور الصينية	1919	1919	1919
Traktör Güç İhtiyacı	Tractor Power	قوة تراكتور حصان	60 H.P	45 H.P	60 H.P
Ağırlık	Weight	الوزن	500 kg	375 kg	440 kg



SIKMALI ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ

Sıkmalı tamburlar sayesinde saptan bitki öz suyu alınır. Ürün nazıkçe ve düzenli bir şekilde hasat edilir. Sıkmalı tamburdan çıkan ürün kabarık bir şekilde namlu yapılarak tarla yüzeyine bırakılır. Bu kabarık namlu sayesinde hava akımı oluşarak alt ve üst yüzey kuruması eşit zamanda olur. Biçme ünitesi 90° dikilerek traktörle aynı hizaya geçer böylece dar köy yolları ve köprü geçişleri sorun olmaz. Helisel lamalı ve kauçuk merdaneler yonca ve kırılğan saplı mahsullerin sıkılması için geliştirilmiştir. Merdaneler birbirleri ile tam uyum sağlayarak sarsıntısız çalışır. Merdaneler sayesinde sap üzerindeki mumsu tabaka tamamen açılır. Bu sayede yaprak ve sap kuruma süreleri eşitlenir. Sıkmalı Tamburlu Çayır Biçme Makinesi;Traktör,güç gereksinimini en asgariye indirecek şekil ve kalitede üretilmiştir.

ROTARY DRUM MOWER

The plant juice is collected from stem with the help of drums. The crop is harvested gently and neatly. The crop processed in the rotary drum is spread on the land bunchily as lines and groups. The drying of the top and bottom levels happen at the same amount of time with the help of air stream occurring because of these bunchy lines. The mowing unit is aligned with the tractor by rotating 90° vertically, so village alleys and bridge passes can be done easily. Helical plate rubber rollers are developed for mowing clover and crop with brittle stems. Rollers harmonize with each other perfectly and run without any vibration. Waxy layer is blown fully by means of the rollers. By this means, the drying time of leaf and stem are equalized. Rotary Drum Mower; is produced in such design and quality in order to minimize the tractor, power requirement.

ماكينه قص الاعشاب (الحشائش) الضاغطة

يفضل اسطوانات الضغط التي تحتويها هذه المكنان، يتم سحب السائل او الماء الذاتي من النبات او الاعشاب. ومن ثم يتم قص الاعشاب بشكل دقيق ومنتظم. ثم يتم اخراج الاعشاب من اسطوانات الضغط على شكل منفوش واسطواني، ويتم تركها على ارض المزرعة. ويفضل طرح المنتوج بشكل منفوش واسطواني، يجف فوق واسفل المنتوج وبشكل متساوي وفي نفس الوقت، وذلك بواسطة التيار الهوائي. هذا ويتم ربط وحدة القص بالجرارات بـ (90) درجة وتكون بذلك بنفس الخط مع الجرارات، مما يساعدها ذلك على المرور وبسهولة تامة من الازقة والشوارع والمعابر الضيقة في القرى والارياف. هذا وتم تطوير البكرات الحلزونية والمطاطية في الماكينة من اجل ضغط وقص عشب البرسيم والاعشاب المتكسرة الاخرى. وتعمل هذه البكرات بشكل متجانس مع بعضها البعض.

MODEL	MODEL	الموديل	
Disk Sayısı	Number of Disc	عدد الاقراص	5 adet
Disk Konveyörü	Disc Conveyor	قل القرص	1 adet
Kesme Geniřlięi	Cutting Width	عرض القطع	2,10 m
Traktör Gücü	Tractor Power	قدرة الجرار	50-80 Hp
Kuyruk Mili Devri	P.T.O Speeder	قدرة بي تي او	540 d/dk
Aęırlık	Weight	الوزن	500 kg



HELİKOPTER TİP OT TOPLAMA

Ürün hasat sonrası arpa buğday sapları kurutulmuş yeşil yem bitkilerini toparlar, biçilmiş otları sıraya dizer saman balya makinesine kolaylık sağlar. Traktöre üç nokta askı sistemiyle bağlanan, hareketini kuyruk milinden alarak kullanılır.

FINGER WHEEL RAKE

They collect the green feed crops, the barley and wheat stems of which are dried after harvest, line up the mowed grass and make it easy for hay bailing machine. It is connected to the tractor with three-point linkage and driven by the tail axle.

ماكينة جمع الاعشاب او الحشائش ذات نوع الهليكوبتر


تقوم هذه الماكينة بجمع الاعشاب الخضراء واعلاف محاصيل الحنطة والشعير المجففة ما بعد عملية الحصاد. وتقوم بترتيب الاعشاب على شكل صف واحد، وتساعد بذلك مهمة مكنن حزم او بالة القش. ويتم ربط هذه المكنن بالجرارات بواسطة نظام علاقة ذات ثلاثة (3) نقاط، وتتحرك بواسطة قوة حركة ذيل الرمح.

MODEL	MODEL	الموديل
Taşıma Genişliği (mm)	Carrying Width (mm)	عرض الحمولة 1500
Pervane Kol Adedi	Number of Arms On Rotor	عدد المروحية 9 Arms
Gerekli Traktör Gücü	Tractor Power Requirement	قوة تر اكنتر حصان 45
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	الوزن 340
İş Genişliği (cm)	Operating Width (cm)	عرض العمل 500

NRK - 68-69-70

GRASS COLLECTOR

nurak

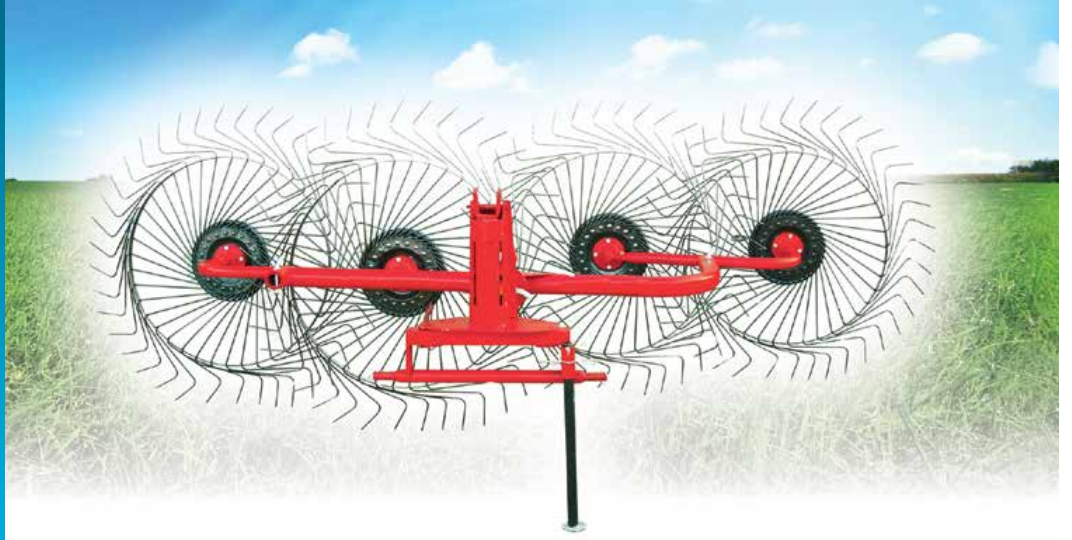

OT TOPLAMA TIRMIĞI

Ot Toplama Tırmağı, hareketini sürtünme ile yerden alan yıldız çarklar üzerinde bulunan parmaklarıyla; biçilmiş sap yonca çayır ve otları toplayan namlu yapan, yayan ve çeviren bir makinedir. Biçilen yem bitkilerinin balyalama ve toplama işlemlerini kolaylaştırmak için biçilmiş otları sıraya dizer ve kolay toplama sağlar. Çark şaselerinin ve ana gövdeden bağlantı şekillerinin değiştirilmesi ile istenilen amaca uygun olarak tek sıraya ot toplama, iki sıraya ot toplama ve ot yayma görevlerini yerine getirebilmektedir. Üç nokta askı bağlantı sistemi ile her tip traktöre kolaylıkla bağlanabilir.


GRASS COLLECTOR

Hay rake machine is mounted to tractor with the three point hitch system. It operated by itself. It's use for turning, raking, spreader and tedding any kind of grasses and clovers. We manufacture three types of rakes with 4 wheels, 5 wheels and 8 wheels.

ماكينة تمشيط لجمع الاعشاب او الحشائش

ان ماكينة تمشيط الاعشاب، هي ماكينة تقوم بجمع ولف ونشر وقلب الاعشاب التي تم قصها، وذلك بواسطة اصابعها الموجودة على العجلات النجمية والتي تتحرك عبر احتكاكها بالارض. ونقوم هذه الماكينة بتصفيف الاعشاب، وذلك من اجل تسهيل عملية حزم وجمع اعشاب الاعلاف المحصودة. هذا ومن الممكن وعبر تغيير شاسيه عجلاتها، وتغيير شكل ربط هيكلها الرئيسي، القيام بتصفيف الاعشاب بصف واحد او وبصفتين (2). و يتم ربط هذه المكانن بالجرارات بواسطة نظام علاقة ذات ثلاثة (3) نقاط، وتتحرك بواسطة قوة حركة ذيل الرمح.

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-68	NRK-69	NRK-70
Tırmık Teker Adedi	Number Of Wheels (pcs)	عدد لساتك اللمامة	4	5	8
Uzunluk	Length (cm)	الطول	365	530	670
Genişlik	Width (cm)	العرض	230	350	480
Yükseklik	Height (cm)	الارتفاع	135	135	135
Ağırlık	Weight (kg)	الوزن	165	215	485
Çalışma Genişliği	Working Width (cm)	عرض العمل	300	350	520-610
Parmak Adedi	Number of Fingers (pcs)	عدد السبخ	40	40	40
Gerekli Motor Gücü	Power Motor (Hp)	طاقة تراكتر حصان	3	3,5	7,5



HELEZON

Seyyar şaftlı veya motorlu helezon hububat vb. ürünleri nakliye araçlarına veya yüksek seviyeye taşımak için kullanılır. Yükleme yüksekliği makine toplam uzunluğuna bağlı olarak palanga sistemi ile istenilen yüksekliğe ayarlanabilir. Hareketi traktör kuyruk milinden şaft vasıtasıyla çalışır. İstenildiği zaman trifaze elektrik motoru veya dizel motorlarda çalıştırılabilir. Boru çapı 6" (165 mm) ve uzunluk 8-10-mt olarak imal edilmektedir. Boru çapı 4" (115 mm) ve uzunluk 4-6-8 m olarak imal edilmektedir.

MOBILE AUGER CONVEYOR OPERATED BY TRACTOR

Mobile auger conveyor is used conveying every kind of materials with adjustable height to up level. This conveyor is made by 6" pipe and it has 8-10 m length. It is operated by P.T.O via shaft attached to the rear spindle. This conveyor is made by 4" pipe and it has 4-6-8 m length. It is operated by P.T.O via shaft attached to the rear spindle. It can be operated by diesel-engine or electrical motor (380 volt three phase) according to customer demands.

الحلزون

يتم استخدام الحلزون ذات المحرك من أجل حمل ونقل محاصيل الحبوبيات وغيرها من المنتجات الأخرى وبكميات عالية. ومن الممكن ضبط مستوى ارتفاع الحمل للماكينة هذه وفق نظام البكرات ذات العلاقة بإجمالي طول الماكينة. وتتحرك أو تعمل هذه الماكينة بواسطة ذيل رمح الجرارات. ومن الممكن تشغيل هذه الماكينة عبر استخدام المحركات الكهربائية الثلاثة الأطوار، أو استخدام محركات الديزل. ويتم صناعته على شكل أن يكون قطر انبوبها 6" (165 ملم) وطوله يتراوح ما بين 8 - 10 امتار، وعلى شكل أن يكون قطر انبوبها 4" (115 ملم) وطوله يتراوح ما بين 4-6-8 متر.

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-71A	NRK-71B	NRK-71C	NRK-71D	NRK-71E
Uzunluk (mm)	Length (mm)	الطول	4000	6000	8000	8000	10000
Genişlik (mm)	Width (mm)	العرض	1400	1400	1400	1650	1650
Maks. Yükleme Yüksekliği	Max. Conveying Height (m)	الارتفاع النهائية للتحميل	2000	2800	3000	4000	4500
Min. Yükleme Yüksekliği	Min. Conveying Height (m)	الارتفاع الأدنى للتحميل	1200	1200	1200	1530	2370
Yükleme Kapasitesi (T/h)	Capacity of Covering (T/h)	طاقة التحميل	10-15	10-15	10-15	25-30	25-30
Ağırlık (Kg)	Weight of Machine (kg)	الوزن	180	200	260	330	380
Çalışma Devri (d/d)	Working Rototion (d/d)	طاقة التشغيل	500	500	500	450	450
Gerekli Motor Gücü (Hp)	Power Motor (Hp)	طاقة التشغيل	1,5	2	3	3,5	7,5



ŞAFTLI HELEZON

5" Seyyar şaftlı motorlu veya motorlu helezon hububat vb. ürünleri nakliye araçlarına veya yüksek seviyeye taşımak için kullanılır. Yükleme yüksekliği makine toplam uzunluğuna bağlı olarak palanga sistemi ile istenilen yüksekliğe ayarlanabilir. Hareketi traktör kuyruk milinden şaft vasıtasıyla çalışır. İstenildiği zaman monofaze elektrik motoru ile çalıştırılabilir. Boru çapı 5" (140 mm) ve uzunluk 8-10- mt olarak imal edilmektedir.


MOBILE AUGER CONVEYOR
OPERATED BY TRACTOR

It is a hydraulic sliding processing machine, which is connected to the tractor by the three point hanging system and driven by the tail pivot. It is produced to be used especially in orchards and vine yards. It is commanded by the driver via hydraulic arms. It smashes and mixes the soil and produces a soft environment balancing and thereby balances the water and air. The interval of the protection cover of iron sheet at the back can be adjusted according to the soil structure to enable the desired hoeing. It increases the quality of humus in the soil by mixing the plants and organic dung on the surface of the soil. It avoids the chemical fight against the wild plants by destroying them.

الحلزون الرمحي

يتم استخدام الحلزون ذات المحرك من أجل حمل ونقل محاصيل الحبوبيات وغيرها من المنتجات الأخرى وبكميات عالية. ومن الممكن ضبط مستوى ارتفاع الحمل للماكينة هذه وفق نظام البكرات ذات العلاقة بإجمالي طول الماكينة. وتتحرك أو تعمل هذه الماكينة بواسطة ذيل رمح الجرارات. ومن الممكن تشغيل هذه المكانن عبر استخدام المحركات الكهربائية أحادية الأطوار. ويتم صناعتها على شكل أن يكون قطر أنبوبها 5" (140 ملم) وطوله يتراوح ما بين 8 – 10 أمتار.

MODEL	MODEL	لموديل	NRK-72A	NRK-72B
Uzunluk (mm)	Length (mm)	لطول	8000	10000
Genişlik (mm)	Width (mm)	لعرض	1650	1650
Maks. Yükleme Yüksekliği	Max. Conveying Height (m)	لارتفاع النهائية للتحميل	4000	4500
Min. Yükleme Yüksekliği	Min. Conveying Height (m)	لارتفاع الأدنى للتحميل	1530	2370
Yükleme Kapasitesi (T/h)	Capacity of Covering (T/h)	طاقة التحميل	25-30	25-30
Ağırlık (Kg)	Weight of Machine (kg)	الوزن	330	380
Çalışma Devri (d/d)	Working Rototion (d/d)	طاقة التشغيل	500	500
Gerekli Motor Gücü (Hp)	Power Motor (Hp)	طاقة التشغيل	4	4



ŞAFTLI MOTORLU HELEZON

6" (165 mm) çapında 8-10-12 metre uzunluğunda dizel, benzinli, elektrikli motorlarla çalışabilen seyyar hububat elevatörüdür.

AUGER CONVEYOR OPERATED BY DIESEL ENGINE

Mobile auger conveyor is used conveying every kind of materials with adjustable height to up level. This conveyor is made by 6" pipe and it has 6-8-10 m lenght. It is operated by P.T.O via shaft attached to the rear spindle. It can be operated by diesel-engine or electrical motor (380 volt three phase) according to customer demands.

حلزون الرمحي ذات المحرك

ماكينة متحركة او جواله لحمل الحبوبيات ذات قطر 6" (165 ملم) وبطول 8-10-12 متر، ويمكن تشغيلها بواسطة المحركات الكهربائية، والمحركات التي تعمل بالبنزين والديزل.

MODEL	MODEL	لموديل	NRK-73A	NRK-73B
Uzunluk (mm)	Length (mm)	لطول	8000	10000
Geniřlik (mm)	Width (mm)	لعرض	1650	1650
Maks. Yükleme Yükseklięi	Max. Conveying Height (m)	لارتفاع النهائية للتحميل	4000	4500
Min. Yükleme Yükseklięi	Min. Conveying Height (m)	لارتفاع الادنى للتحميل	1530	2370
Yükleme Kapasitesi (T/h)	Capacity of Covering (T/h)	طاقة التحميل	25-30	25-30
Ağırlık (Kg)	Weight of Machine (kg)	الوزن	330	380
Çalışma Devri (d/d)	Working Rototion (d/d)	طاقة التشغيل	500	500
Gerekli Motor Gücü (Hp)	Power Motor (Hp)	طاقة التشغيل	4	4



YEM KIRMA MAKİNELERİ

Traktör kuyruk milinden hareketli olup hareketini kuyruk milinden alarak traktöre üç noktadan bağlanan asma tip bir yem kırma makinesidir. Çekiçli sistem olup bıçaklar silisli çelikten imal edilmiştir. Aynı zamanda bıçaklar dört taraflı kullanılabilmekte disklerle pim ile tek noktadan bağlıdır. Yüksek devirde çalışırken merkez kaç sistemi ile bıçaklar açılır ve yemi kırar. Kırmak istediğiniz yemler kesinlikle kuru olmalıdır. Yağlı ve nemli yemler randımanlı öğütülmez. Makine ile her çeşit hububat (arpa, buğday mısır mısır koçanı, çavdar, süpürge tohumu, yulaf pamuk çekirdeği ayrıca kuru olmak şartı ile yonca fi otu saman, ve ayçiçeği kafası, vs gibi) rahatlıkla kırıp hayvanlarınıza yem sağlayabilirsiniz. Ayrıca isteğe bağlı olarak elektrikle çalışan makinede imal edilmekte olup 20 Hp motor gücünde elektrik motoru kullanılmaktadır.

MILLING & CHOPPING MACHINES

The Tractor powered type hammermills are powered by tractors shaft and tied three points to tractors. Hammermills which are made by silica steel are designed as hammer systems, in which the hammers are connected to disks to one point. while running with high speed due to centrifugal force; hammers get open and break animals feed. they should be dry. Feeds which are contain oil and waer are not grinded productive. You can also break all kinds of grains with this machine easily (barley, wheat, corn, corn cob, rye, broom corn, oat, cotton seed, also must be dry clover, fye, straw, and sun flower head etc.) and provide feeds for you animals. meanwhile you can fill the products to the bag easily.

مكائن كسر الاعلاف

وهي مكائن ذات النظام المعلق يتم ربطها بالجرارات من خلال ثلاثة (3) نقاط، وتتحرك عبر رمحها الذي يتم ربطه بذيل رمح الجرار، وتستخدم في عملية كسر الاعلاف. وذات نظام المطرقة، وتم صناعة شفراتها او سكاكينها من سيليكا فولادتي. هذا ومن الممكن استخدام سكاكينها او شفراتها بالجهات الاربعه، وهي مربوطة بالاقراص من نقطة واحدة بواسطة المسامير. وعند تشغيلها بدورة عالية، تقوم وعبر نظام الطرد المركزي بفتح السكاكين او الشفرات وتقوم بكسر الاعلاف. هذا ويجب ان تكون الاعلاف التي يرغب في تكسيرها، جافة وبشكل تام. حيث لا يمكن طحن الاعلاف الدهنية والرطبة بشكل جيد. هذا وتستطيعون وبواسطة هذه الماكينة وبكل سهولة القيام بتكسير وطحن كافة الحبوبيات مثل (الشعير والقمح والذرة، والجاودار، ومكنسة الذرة والشوفان، وبذور القطن، والبرسيم (شريطة ان تكون جافة)، وعباد الشمس، والاعشاب الاخرى) وتقديمها لمواشيكم. هذا ومن الممكن وحسب الرغبة صناعة هذه المكائن على طريقة التشغيل الكهربائي، وتعمل بطاقة كهربائية قدرها Hp 20.

MODEL	MODEL	الموديل	
Toplam Uzunluk	Total Length	الطول الاجمالي	190 mm
Genişlik	Total Width	العرض	132 mm
Yükseklik	Total Height	الارتفاع	200 mm
Besleme Ağzı Yüksekliği	Feeding Height	ارتفاع الدفن اضافي	205 mm
Motor Gücü	Required Power	طاقة المحرك	20 Hp
Devir Sayısı	Cycle For Minutes	عدد تدوير	2900 d/d
Kırma Kapasitesi	Breaking Capacity	طاقة التكسير	1700 2200 Kg/h
Bıçak Adedi	Number Of Blades	عدد السكاكين	30
Ağırlık	Total Weight	الوزن	310 Kg



YEM KARMA MAKİNESİ

Opsiyonel Donanımlar;
Kendin yağ alma sistemi
Dijital kanar
Uzaktan Kumanda ile kontrol
Vitesli şanzıman
Çift taraflı boşaltma bandı
Yükleme kepçesi

MIXED FEED MACHINE

Optional Equipments;
Automatic lubricating system
Digital scale
Remote controlling
Speeded gearbox
Double-Sided un loading band
Loading bucket

ماكينة خلط الاعلاف

ذات معدات اختيارية،
ونظام التدهين او التزييت الذاتي،
جداول او موازين رقمية
آلة تحكم من البعد
ذات تحميل بمبدل السرعة (الغير)
الجنحة التفريغ ذات الجانبين
وذات مغرفة تحميل

MODEL	MODEL	الموديل	
Uzunluk	Length	الطول الاجمالي	4975 mm
Genişlik	Width	العرض	2350 mm
Yükseklik	Height	الارتفاع	2930 mm
Kapasite	Capacity	الطاقة	12 m ³



ŞANZIMANLI MISIR SİLAJ MAKİNESİ

Silajlık mısırın parçalanarak silaj yapılması için kullanılmaktadır. Küçük ve orta büyüklükleri için ideal bir makinedir. Kolay ve emniyetli bağlantı , Kendi kendini otomatik olarak bileyen tamburlu biçme diskleri, Mısır saplarını rahat kavrayan besleme ünitesi ,12 adet özel sertleştirilmiş bıçaktan oluşan parçalama ünitesi. Çok kısa sürede ve kolayca bıçakları taşıyabilme özelliği. Hareketin direk olarak şaftlar aracılığıyla iletilmesi, En az güçte en yüksek verim, 170 derece dönebilen hidrolik sisteme sahip tahliye bacası , Hidrolik sisteme sahip şapka yükseklik ayarı

SINGLE ROW CORN FORAGE HARVESTER

An AFM transmission Silage Machine is used to silage maize for silage by breaking it into pieces. It is an ideal machine for small and medium sizes. Easy and safe connection. Automatic, self-sharpening drum cutting discs Feeding unit that easily grasp cornstalks Cutting machine consisting of 12 hardened blades Blade carriage specification in a very short time and in ease . Transmission of motion directly via shafts Highest efficiency in the lower powers Evacuation chimney with hydraulic system that can rotate 170° Cap height adjustment with hydraulic system.

مكائن حصد الذرة ذات مبدل السرعة (القيصر)

يتم استخدام هذا الجهاز من أجل حصد الذرة وتقطيعها. وهي ماكينة مثالية للمحاصيل ذات الحجم الصغير والمتوسط. ويتم ربطها أو تركيبها بشكل سهل وآمن. وتقوم بحد أقراصها ذاتياً وبشكل أوتوماتيكي، وتقوم وعبر وحدة التغذية التي تحتويها بقبض والسيطرة على سيقان أو قصبات الذرة بشكل تام وجيد. وتحتوي أيضاً على وحدة التقطيع التي تتكون من 12 شفرة أو سكين تم حدها أو تقويتها بشكل خاص. وذات قابلية على حد شفراتها بسهولة تامة وفي فترة قصيرة. وتقدم أعلى درجة من الانتاج وبأقل طاقة ممكنة. ولها القابلية على الدوران بـ 170 درجة. كما وتحتوي على انبوب تفريغ ذات نظام هيدروليكي، وتحتوي أيضاً على غطاء ضبط الارتفاع ذات النظام الهيدروليكي.

MODEL	MODEL	الموديل	
Çalışma Genişliği	Operating Width	عرض العمل	700 mm
Bıçak Adedi	Number of Blades	عدد السكاكين	12 pieces
Genişlik	Width	العرض	2400 mm
Ağırlık	Weight	الوزن	550 kg
Yükseklik	Height	الارتفاع	3150 mm
Minimum Traktör Gücü	Tractor Power Requirement Min	أقل قدرة اللازمة للجرار	40 HP
Volan Dönüş Hızı	Fly Wheel Rotation	سرعة الدوران	1453 r/min



OT SİLAJ MAKİNESİ

Ot silaj Makinesi her türlü yeşil yem bitkisinin (yonca, yeşil, arpa, fiğ, ot) silaj yapılmasında kullanılır. Aynı anda kesme ve üfleme görevi yapabilen bıçaklar hareketli oldukları için herhangi bir sert cisme çarptıkları an geri tepme hareketi yaparak makinede oluşabilecek zararı önlemiş olurlar. Dayanıklı uzun ömürlü şanzıman 170 derece dönebilen hidrolik isteme sahip tahliye bacası, Hidrolik sisteme sahip şapka yükseklik ayarı Hidrolik sistemli biçme yükseklik ayarı , Ok düzeni ile çekiciye bağlanma ve rahat yol alma

FURROW OPENER PLOUGH

Forage Harvester is used for making silage of all types of green feed plants (dover, green barley, grass) Blades making the cutting and blowing processes simultaneously prevents any harm to machine by making kickback of machine when they clash to any hard substance while the blades are active. Resistant an long life trasmission, Evacuation chimney with hydraulic system taht ca rotate 170 dereges. Cap height adjustment with hydraulic system hydraulic system cutting height adjustment Caonnection with draw through arrow system and easy progressing feature

ماكينة حصد الاعشاب او الحشائش

ان ماكينة حصد الاعشاب، يتم استخدامها في حصد كافة انواع الاعلاف الخضراء مثل (البرسيم والأخضر والشعير والبيقية، والعشب). ويفضل سكاكينها او شفراتها المنحرفة التي تقوم بعملية القص والنفخ في آن واحد، تقوم وبسبب حركتها بالارتداد الى الوراء او الخلف عند الاصطدام بالاجسام الصلبة، وبالنسبة لاصابة الماكينة بالاضرار والخسائر. علماً انها مكائن قوية، وذات عمر طويل، ولها قابلية الدوران بـ 170 درجة، كما وتحتوي على انبوب تفريغ ذات نظام هيدروليكي، وتحتوي ايضاً على غطاء ضبط الارتفاع ذات النظام الهيدروليكي.

MODEL	MODEL	الموديل	
Çalışma Genişliği	Operating Width	عرض العمل	1300 mm
Bıçak Sayısı	Number of Blades	عدد السكاكين	21 Pivoting Blades
Genişlik	Width	العرض	3000 mm operating - 2400 mm on the road
Ağırlık	Weight	الوزن	500 kg
Yükseklik	Height	الارتفاع	3150 mm
Minimum Traktör Gücü	Tractor Power Requirement Min	اقل قدرة الازمة للجرار	40 HP
Volan Dönüş Hızı	Fly Wheel Rotation	سرعة الدوران	1350 r/min

NRK - 78**GRASS MOVER****nurak****ZIPKALI ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ**

Ürün Traktöre 3 nokta askı sistemi ile bağlanıp kuyruk milinden hareket almaktadır. Herhangi bir yere takılma riskine karşı otomatik geri açılma sistemi vardır. Yonca, çayır, fiğ, nohut, mercimek, yulaf, arpa vb ürünleri içme için kullanılır. Yonca gibi senede birden fazla hasat edilen ürünlerde verimi artırmaktadır. Çift hareketle çalışmasından dolayı biçilen ürünü ağızda kaçırmaz ve daha seri biçim yapılmasını sağlar.


GRASS MOWER

Adjusting wheel is the most important aid the tractor and driver. Line setting of adjusting wheel has to be done at the first use of plough. In setting, adjusting wheel line must be paralel to the lines of discs on the ground. In other case, movement of plough began to quit its right line and it causes error.

ماكينة حصد الاعشاب ذات الشفرات

يتم ربط الماكينة بالجرار بواسطة نظام التعليق ذات ثلاثة (3) نقاط أو جهات. وتعمل بحركة ذيل رمح الجرارات التي يتم ربطها بها. ومن أجل تقليل أو الحد من خطر تعليقها بالأماكن تحتوي على نظام الانفتاح الى الخلف بشكل بشكل اوتوماتيكي. ويتم استخدامها لحصد البرسيم والحشائش، والبيقية، والبازلاء والعذس والشوفان والشعير وغيرها. ويكون استخدامها فعالاً في حصد النباتات أو الاعشاب التي تظهر اكثر من مرة واحدة في السنة الواحدة (مثل البرسيم). وبفضل حركتها الازدواجية، لا تترك تسرب المنتج من فهماء، كما وتقوم بعملية الحصاد بطريقة سريعة مما توفر الوقت الكافي للمزارع.

MODEL	MODEL	الموديل
بىءاك سائىى آءء	Number of Blades	ءءء السكاكين
كءءء ءءىلىءى	Cutting Width	ءرض القءع
كوىرك ملى ءءرى	Transfer of PTO	قءرة بى ءى او
ءراكءور ءوءى ءءىءاىى	Tractor Power Requirement Min	قءرة الجرار
ءءءام اءىرلىك	Weight	الوزن
		23
		175 cm
		540 D.Dk
		25 hp
		175 kg



KONVEYÖR BANT

Taşıma bandı kutu, paket, çuval, çakıl, kum, yem ve benzeri ürünlerin yerden yukarıya doğru veya araca yükleme yapmak için kullanılır. Yükleme yüksekliği makine toplam uzunluğuna bağlı olarak palanga sistemi ile istenilen yüksekliğe ayarlanabilir. Uzunluk olarak 8 - 10 metre üretimimiz vardı. Hareket trifaze - monofaze, 63 dev/dak redüktörlü elektrik motorundan alır. İsteğe ve çalışma şartlarına göre çeşitli bant desenleri takılabilir. Bu ürünümüz çeşitli tarım alet ve makineleri ile değişik malzemelerin kısa mesafeli taşınması römork veya kamyonu yüklenmesi ve indirilmesi işlerinde kullanılan ekipmandır. Traktör hidrolik kollarına takılarak kullanılır.

CONVEYOR BELT

It is a hydraulic sliding processing machine, which is connected to the tractor by the three point hanging system and driven by the tail pivot. It is produced to be used especially in orchards and vine yards. It is commanded by the driver via hydraulic arms. It smashes and mixes the soil and produces a soft environment balancing and thereby balances the water and air. The interval of the protection cover of iron sheet at the back can be adjusted according to the soil structure to enable the desired hoeing. It increases the quality of humus in the soil by mixing the plants and organic dung on the surface of the soil. It avoids the chemical fight against the wild plants by destroying them.

حزام او شريط النقل

يتم استعمال شريط او حزام النقل من اجل نقل البضائع المختلفة مثل العلب والاكياس المليئة، والحصى، والرمل، والاعلاف وغيرها من المواد الأخرى، من الأرض نحو الأعلى او عند نقل هذه البضائع الى مركبات النقل لحملها. ومن الممكن ضبط الارتفاع المطلوب للحمل او النقل، وذلك بنظام البكرات او الاسطوانة لطول الماكينة. هذا وقمنا بصناعة هذا النوع من المكانن بطول يتراوح ما بين 8 - 10 متر. هذا ويعمل او يدور الحزام او الشريط بواسطة قوة حركة المحرك الكهربائي ذات احادي الطور وذات طاقة 63 دورة/الدقيقة. ومن الممكن استخدام الاحزمة او الاشرطة المختلفة حسب متطلبات نوع العمل او البضاعة التي سيتم نقلها، وحسب الاختيار. هذا ومن الممكن استخدام هذه الماكينة في نقل (حمل وتفرغ) مختلف البضائع او الآلات والمعدات الزراعية ولمسافة قصير للشاحنات او المقطورات. ويتم ربطها بالاذرع الهيدروليكية للجرارات.

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-79	NRK-80
Genişlik	Width	العرض	80 cm	80 cm
Maksimum Yükleme Yüksekliği	Maximum Loading Height	الارتفاع النهائية للتحميل	350 cm	450 cm
Minimum Yükleme Yüksekliği	Minimum Loading Height	الارتفاع الأدنى للتحميل	200 cm	200 cm
Çalışma Devri	Working Age	دور التشغيل	63 d/d	63 d/d
Gerekli Motor Gücü	Required Motor Power	طاقة التشغيل	1,5 hp	2 hp



TEK DİNGİLLİ SAC KASA TONAJLI DAMPERLİ RÖMORKLAR

Lastik	900x16 / 11.5 x 80 x 15.3
Piston	640 mm - 2 kademe
Ok	Dönerli
Kriko	Dönerli ve ayarlanabilir
Fren Tertibatı	Mekanik fren sistemi (park halinde) Hidrolik fren sistemi (yağlı) Oktan çarpma fren sistemi Havali (pnömatik) fren sistemi

HIGH CAPACITY TRAILERS, SINGLE AXLE, METAL PLATE BODY WITH DUMPER

Tyre size	900x16 / 11.5 x 80 x 15.3
Piston size	640 mm, 2-staged type
Towing Eye	Rotary
Jack	Rotary and adjustable
Brake Mechanism	Mechanical brake system (in parked position) Hydraulic brake system (oiled) Axle - hit braking system Pneumatic braking system

مقطورة تفريغ الحمولات ذات صندوق صلب احادي المحور

العجلات المطاطية: 900x16 / 11.5 x 80 x 15.3
المكبس: 640 ملم - ذات مرحلتين (2)
الرمح: دوار
الرافعة: دوار وقابل للتنظيم
مجموعة الفرامل: ذات نظام الفرامل الميكانيكية (في حالة الوقوف)
نظام الفرامل الهيدروليكية (زيتي)
نظام الفرامل ذات نوع الاصطدام الاوكتاني
نظام الفرامل الهوائية

NRK - 81	3 ton 2900 x 1800 x 380mm kasa ebadlı (300mm ilaveli)
NRK - 82	3.5 ton 3000 x 1800 x 380mm kasa ebadlı (300mm ilaveli)
NRK - 83	4 ton 3200 x 1900 x 420mm kasa ebadlı (300mm ilaveli)

NRK - 81	3 ton-rated capacity with case dimensions; 2900 x 1800 x 380mm (with 300mm enlarging)
NRK - 82	3.5 ton-rated capacity with case dimensions; 3000 x 1800 x 380mm (with 300mm enlarging)
NRK - 83	4 ton-rated capacity with case dimensions; 3200 x 1900 x 420mm (with 300mm enlarging)

NRK - 81	خزنة ذات ابعاد 3 طن 380 x 1800 x 2900 ملم (بعلاوة 300 ملم)
NRK - 82	خزنة ذات ابعاد 3,5 طن 380 x 1800 x 3000 ملم (بعلاوة 300 ملم)
NRK - 83	خزنة ذات ابعاد 4 طن 420 x 1900 x 3200 ملم (بعلاوة 300 ملم)



**İKİ DİNGİLLİ SAC VE AHŞAP KASA
DAMPERLİ- DAMPERSİZ RÖMORKLAR**

Lastik	12.5 x 80 x 15.3 tubeless 285 x 70 x 19.5 tubeless 315 x 70 x 22.5 tubeless 750 x 16 (12 kat) • 900 x 16 (12 kat) 825 x 20 (14 kat) • 900 x 20 (14 kat)
Piston	800-900 mm - 4 kademe 400 mm - 5-6 kademe
Ok	360° dönebilen
Fren Tertibatı	Mekanik fren sistemi (park halinde) Hidrolik fren sistemi (yağlı) Oktan çarpma fren sistemi Havalı (pnömatik) fren sistemi
Arka Kapak	Çok fonksiyonlu

**TRAILERS, TANDEM AXLE, METAL PLATE AND
WOODEN BODY WITH/WITHOUT DUMPER**

Tyre size	12.5 x 80 x 15.3 tubeless 285 x 70 x 19.5 tubeless 315 x 70 x 22.5 tubeless 750 x 16 (12-ply) • 900 x 16 (12-ply) 825 x 20 (14-ply) • 900 x 20 (14-ply)
Piston size	800-900 mm, 4 staged type 400 mm, 5-6 staged type
Towing Eye	360° rotary type
Brake Mechanism	Mechanical brake system (in parked position) Hydraulic brake system (oiled) Axle - hit braking system Pneumatic braking system
End Cover	Multi-functional

**مقطورة تفريغ الحمولات ذات
صندوق صلب وخشبي ثنائي المحور**

المجلات المعطاطية: 12.5 x 80 x 15.3 بدون انبوب مطاطي	2.85 x 70 x 19.5 315 x 70 x 22.5 400 x 60 x 15.5 900 x 16 (12 طبقة) 825 x 20 (14 طبقة) • 900 x 20 (14 طبقة)
المكبس	800 ملم - ذات أربعة (4) مراحل 900 ملم - ذات أربعة (4) مراحل 400 ملم - ذات خمسة (5) مراحل 400 ملم - ذات ستة (6) مراحل
الرمش: دوار بـ 360 درجة	مجموعة الفرامل: ذات نظام الفرامل الميكانيكية (في حالة الوقوف) نظام الفرامل الهيدروليكية (زيتي) نظام الفرامل ذات نوع الاصطدام الأوتوماتيكي الغطاء الخلفي: ذات استخدامات متعددة.

NRK-84	3 ton 3700 x 1850 x 400 mm kasa ebadlı (300 mm ilaveli)
NRK-85	4 ton 4000 x 2000 x 450 mm kasa ebadlı (300 mm ilaveli)
NRK-86	5 ton 4500 x 2000 x 500 mm kasa ebadlı (300 + 300 mm ilaveli)
NRK-87	8 ton 4950 x 2000 x 600 mm kasa ebadlı (300 + 300 mm ilaveli)
NRK-88	10 ton 6000 x 2200 x 700 mm kasa ebadlı (300 + 300 mm ilaveli)

NRK-84	3 ton-rated capacity with case dimensions; 3700x1850x400mm (with 300mm enlargement)
NRK-85	4 ton-rated capacity with case dimensions; 4000x2000x450mm (with 300mm enlargement)
NRK-86	5 ton-rated capacity with case dimensions; 4500x2000x500mm (with 300+300mm enlargement)
NRK-87	8 ton-rated capacity with case dimensions; 4950x2000x600mm (with 300+300mm enlargement)
NRK-88	10 ton-rated capacity with case dimensions; 6000x2200x700mm (with 300+300mm enlargement)

NRK-84	خزنة ذات ابعاد 3 طن 3700 x 1850 x 400 ملم (بعلاوة 300 ملم)
NRK-85	خزنة ذات ابعاد 4 طن 4000 x 2000 x 450 ملم (بعلاوة 300 ملم)
NRK-86	خزنة ذات ابعاد 5 طن 4500 x 2000 x 500 ملم (بعلاوة 300 + 300 ملم)
NRK-87	خزنة ذات ابعاد 8 طن 4950 x 2000 x 600 ملم (بعلاوة 300 + 300 ملم)
NRK-88	خزنة ذات ابعاد 10 طن 6000 x 2200 x 700 ملم (بعلاوة 300 + 300 ملم)



TEK DİNGİLLİ SAC KASA YENİ TİP DAMPERLİ RÖMORKLAR

Lastik	900 x16 (14 kat) 12.5 x 80 x 15.3 • 2.85 x 70 x 19.5
Piston	720 mm - 2 kademe 640 mm - 3 kademe Krom kaplama
Ok	Ayarlı ve dönerli
Kriko	Şanzımanlı
Fren Tertibatı	Mekanik fren sistemi (park halinde) Hidrolik fren sistemi (yağlı) Oktan çarpma fren sistemi Havalı (pnömatik) fren sistemi
Arka Kapak	Çok fonksiyonlu

NEW TYPE TRAILERS, SINGLE AXLE, METAL PLATE BODY WITH DUMPER

Tyre size	900x16 (14 - ply) 12.5 x 80 x 15.3 • 2.85 x 70 x 19.5
Piston size	720 mm, 2 – staged type 640 mm, 3–staged type, Chromium plated
Towing Eye	Rotary and adjustable type
Jack	Transmission type
Brake Mechanism	Mechanical brake system (in parked position) Hydraulic brake system (oiled) Axle – hit braking system Pneumatic braking system
End Cover	Multi-functional

مقطورة تفريغ الحمولات ذات الصندوق القياسي احادي المحور

العجلات المطاطية: 900x16 (14 طبقة) 5 x 70 x 19.5 . 12.5 x 80 x 15.3
المكبس: 720 ملم – ذات مرحلتين (2) 640 ملم – ذات ثلاث (3) مراحل مطلي بالكروم
الرمش: من النوع الذي يتم ضبطه ومن النوع الدوار
الرافعة: متنقل
مجموعة الفرامل: ذات نظام الفرامل الميكانيكية (في حالة الوقوف)
نظام الفرامل الهيدروليكية (زيتي)
نظام الفرامل ذات نوع الاصطدام الاوكتاني
نظام الفرامل الهوائية
الغطاء الخلفي: ذات استخدامات متعددة.

NRK-89	5 ton 3500 x 2000 x 500mm kasa ebadlı (300+300mm ilaveli)
NRK-90	6 ton 3700 x 2100 x 600mm kasa ebadlı (300+300mm ilaveli)

NRK-89	5 ton-rated capacity with case dimensions; 3500x2000x500mm (with 300+300mm enlargement)
NRK-90	6 ton-rated capacity with case dimensions; 3700x2100x600mm (with 300+300mm enlargement)

NRK-89	خزنة ذات ابعاد 5 طن 3500 x 2000 x 500 ملم (بعلاوة 300 + 300 ملم)
NRK-90	خزنة ذات ابعاد 6 طن 3700 x 2100 x 600 ملم (بعلاوة 300 + 300 ملم)



İKİ DİNGİLLİ (TANDEM) SAC KASA
DAMPERLİ SÜPER RÖMORKLAR

SUPER TRAILERS, TANDEM AXLE,
METAL PLATE BODY WITH DUMPER

مقطورات قلابة مصنوعة من الصاج
ذات محور مزدوج (مردف) نوع ممتاز

Lastik	285 x 70 x 19.5 tubeless 400 x 60 x 15.5 tubeless
Piston	400 mm - 5-6 kademe
Fren Tertibatı	Mekanik fren sistemi (park halinde) Hidrolik fren sistemi (yağlı) Havalı (pnömatik) fren sistemi
Arka Kapak	Çok fonksiyonlu
NRK-91	10 ton 4500 x 2100 x 600 mm kasa ebadlı
NRK-92	12 ton 4700 x 2200 x 600 mm kasa ebadlı
NRK-93	16 ton 5000 x 2300 x 700 mm kasa ebadlı

Tyre size	285 x 70 x 19.5 tubeless 400 x 60 x 15.5 tubeless
Piston size	400 mm, 5-6 staged type
Brake Mechanism	Mechanical brake system Hydraulic brake system (oiled) Pneumatic braking system
End Cover	Multi-functional
NRK-91	10 ton-rated capacity with case dimensions; 4500x2100x600mm
NRK-92	12 ton-rated capacity with case dimensions; 4700x2200x600mm
NRK-93	16 ton-rated capacity with case dimensions; 5000x2300x700mm

الإطار اللاتينيوني دون إطار داخلي 19.5 x 70 x 285
الإطار اللاتينيوني دون إطار داخلي 15.5 x 60 x 400
مكبس 400 ملم - ذات 5 - 6 مراحل
ترتيبات الفرامل، ذات نظام فرامل ميكانيكي (في حالة الوقوف)
نظام فرامل الهيدروليكي (زيتي)
نظام فرامل هوائي
الغطاء الخارجي ذات وظائف متعددة.
خزنة ذات ابعاد 10 طن 4500 x 2100 x 600 ملم
خزنة ذات ابعاد 12 طن 4700 x 2200 x 600 ملم
خزنة ذات ابعاد 16 طن 5000 x 2300 x 700 ملم

KATI GÜBRE RÖMORKU

SOLID FERTILIZER SCATTERING TRAILER

مقطورة الاسمدة الصلبة



MODEL	MODEL	الموديل	NRK-94	NRK-95
Kapasite	Capacity	الطاقة	5	10
Ölçüler	Dimensions	مقاسات	185x400 cm	185x500 cm
Kasa	Box	الخدنة	60 cm	70 cm
ilave	Added	الاضافة	50 cm	50 cm
Lastik Tipi	Tyre Type	نوع الاطار	400x60x15.5 Dublex	400x60x15.5 Dublex



NRK - 96
NRK - 97

LEVELING BLADE & DIGGER



TESFİYE KÜREĞİ (NRK-96)

200 - 220 cm olarak imal edilmektedir.

LEVELING BLADE

200 - 220 -cm is produced.

مجرفة التسوية

يتم صنعها باحجام 200 – 220 سم.

YÜKLEME KEPÇESİ (NRK-97)

3 Metre kaldırma kapasitesi, tek ve çift pistonlu, uzatmalı ve uzatmasız olarak imal edilmektedir.

DIGGER

3 Meters lift capacity, single-and dual-piston, extension, and is produced as an extension

مغرفة التحميل

تم صنعها على شكل ذات سعة ثلاثة (3) امتار للحمل، ذات مكبس واحد ومكبسين، وعلى شكل ممدد و غير ممدد

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-96 (A-B)
İş Geniřlięi	Working Width	مغرفة تحميل	200-220 cm
Yükseklik	Height	ارتفاع العمل	112 cm
Ağırlık	Weight	الوزن	200 - 220 Kg

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-97
Kepçe Geniřlięi	Digger Width	الة المغرفة	80 cm
İş Yükseklik	Working Height	عرض العمل	450 cm
İş Kapasitesi	Capacity	الارتفاع	200 - 300 Kg
Ağırlık	Weight	الوزن	200 Kg



KALDIRMA VİNCİ (NRK-98)

Bu ürünümüz çeşitli tarım alet ve makineleri ile değişik malzemelerin kısa mesafeli taşınması römork veya kamyonu yüklenmesi ve indirilmesi işlerinde kullanılan ekipmandır. Traktör hidrolik kollarına takılarak kullanılır.

LIFTING CRANE

This product is a variety of agricultural tools and machines with a short-distance transportation of various materials used in the trailer or truck-loading and downloading of work equipment. Tractor mounted hydraulic levers are used.

رافعة الحمل

لقد قمنا بإنتاج هذه الآلة من أجل رفع الأنواع المختلفة من المكينات والآلات الزراعية، ونقلها لمسافات قصيرة وتحميلها للمقطورات أو الشاحنات وتفريغها منها. ويتم استعمالها بتركيبها بالأنواع الهيدروليكية للجرارات.

OTOMATİK SULUK (NRK-99)

Pik dökümden çift kelepçe bağlantılı çift su girişli olarak imal edilmektedir.

AUTOMATIC WATERER

Cast iron double water inlet has been designed as dual-clamp connection.

مشرب اوتوماتيكي

تم صنعها على شكل ذات كلبجات مزدوجة مصنوعة من حديد الزهر، وذات فتحتين أو مدخلين للمياه.

NRK - 100... 103 Series

IRRIGATION TANKER



ÇOK AMAÇLI SULAMA TANKERİ

- Siyah - Galvaniz - Kromnikel (paslanmaz)
- Kuyruk milinden santrafüjlü motor seçeneği
- 6 Hp - 12 Hp benzinli yada mazotlu motor seçeneği
- 9 dk. 6 mt. su çekme özelliği
- 8 m emiş sistemli - dikte 30 mt basınçla su basma
- İstenilen ölçülerde hortum ve makara sistemi
- Çift dalga kıranlı
- Yatay eğime göre 200-400 mt basınçlı

Fren Tertibatı

- Mekanik fren sistemi (park halinde)
- Hidrolik fren sistemi (yağlı) - Oktan çarpma fren sistemi
- Havali (pnömatik) fren sistemi

MULTI-PURPOSE IRRIGATION TANKER

- Black - Galvanized - Chrome/Nickel-plated (stainless)
- Centrifugal motor option from power take-off
- A choice of either 6 HP – 12 HP gasoline or diesel engine
- Water extraction of 6 mt in 9 minutes
- A feature of vertical pressurized water injection by a 8-meter suction system from a 30-meter distance
- Hose and spool system at any sizes desired
- Double water breakers
- A 200–400 meter longitudinally inclined pressurized water

Brake Mechanism

- Mechanical brake system (in parked position)
- Hydraulic brake system (oiled) - Towing eye – hit braking system
- Pneumatic braking system

خزان او صهریج مانی ذات استخدامات متعددة

- اسود - مجلفن - مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ
- في ذیل محورھا مکان لربط محرك الطرد المركزي حسب الاختيار
- 12 Hp – 6 Hp ذات محرك يعمل بالبنزين او الوقود النفطي
- ذات القابلية على سحب الماء بـ 9 دقائق ومن 6 امتار
- ذات نظام مص يصل الي 8 امتار - وكبس الماء بضغط 30 متر
- ذات اسطوانات وخراطيم باطوال واحجام مختلفة حسب الطلب
- ذات موجتين
- ذات ضغط 200 – 400 متر حسب الميل الافقي

مجموعة الفرامل:

- ذات نظام الفرامل الميكانيكية (في حالة الوقوف)
- نظام الفرامل الهيدروليكية (زيتي)
- نظام الفرامل ذات نوع الاصطدام الاوتوماتي
- نظام الفرامل الهوائية

NRK-100	3 ton (3.000 lt) 750 x 16 lastikli
NRK-101	4 ton (4.000 lt) 750 x 16 lastikli
NRK-102	5 ton (5.000 lt) 900 x 16 lastikli
NRK-103	6 ton (6.000 lt) 900 x 16 lastikli

NRK-100	3 ton rated capacity (3.000 lt.) over tyre size; 750 x 16
NRK-101	4 ton rated capacity (4.000 lt.) over tyre size; 750 x 16
NRK-102	5 ton rated capacity (5.000 lt.) over tyre size; 900 x 16
NRK-103	6 ton rated capacity (6.000 lt.) over tyre size; 900 x 16

NRK-100	3 طن (3.000 لتر) ذات اطار حجم 750 x 16
NRK-101	4 طن (4.000 لتر) ذات اطار حجم 750 x 16
NRK-102	5 طن (5.000 لتر) ذات اطار حجم 900 x 16
NRK-103	6 طن (6.000 لتر) ذات اطار حجم 900 x 16



TEK-ÇİFT DİNGİL SANTRAFÜJLÜ VE SANTRAFÜJSÜZ SU TANKERİ

- Siyah - Galvaniz (Ereğli A1) - Kromnikel (paslanmaz)
- Kuyruk milinden santraföjlü motor seçeneği
- 6 Hp - 12 Hp benzinli yada mazotlu motor seçeneği
- 2" olarak 9 dakikada 6 mt'den emiş yapabilme özelliği
- 1" olarak 60 mt'ye tazyikli olarak su basma özelliği
- Kazan altında vanalarla santraföje direk geçiş sistemi

Fren Tertibatı

- Mekanik fren sistemi (park halinde)
- Hidrolik fren sistemi (yağlı)
- Oktan çarpma fren sistemi
- Havalı (pnömatik) fren sistemi - Çift dalga kıranlı

WATER TANKER, SINGLE-TANDEM AXLE, CENTRIFUGE AND NON-CENTRIFUGE

- Black-Galvanized (Eregli A1) - Chrome/Nickel-plated (stainless)
- Centrifugal motor option from power take-off
- A choice of either 6 HP - 12 HP gasoline or diesel engine
- A 2-inch suction function feature from a distance of 6 m. in 9 min.
- A 1-inch pressurized water injection up to a distance of 60 meters
- Direct centrifugal operation transition means by the under - boiler valves

Brake Mechanism

- Mechanical brake system (in parked position)
- Hydraulic brake system (oiled)
- Axle - hit braking system
- Pneumatic braking system - Double breakwaters

خزان ماء ذات المحور الاحادي - والزوجي بطرد مركزي وبدون طرد مركزي

- اسود - مجلفن (اريغلي A1) - مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ
- في ذيل محورها مكان لربط محرك الطرد المركزي حسب الاختيار
- 12 Hp - 6 Hp محرك يعمل بالبنزين او الوقود النفطي
- ذات قابلية على المص بـ (2") في 9 دقائق ومن 6 امتار
- ذات قابلية على كبس الماء بـ (1") ومن 60 متراً
- ذات نظام الدخول المباشر للطرد المركزي وبواسطة الحفريات الموجودة أسفل الخزان

مجموعة الفرامل:

- ذات نظام الفرامل الميكانيكية (في حالة الوقوف)
- نظام الفرامل الهيدروليكية (زيتي)
- نظام الفرامل ذات نوع الاصطدام الاوتوماتي
- نظام الفرامل الهوائية - ذات موجتين

NRK-104	2 ton 750 x 16 lastikli
NRK-105	2.5 ton 750 x 16 lastikli
NRK-106	3 ton 900 x 16 lastikli
NRK-107	4 ton 900 x 16 lastikli
NRK-108	5 ton 900 x 16 lastikli
NRK-109	6 ton 825 x 20 lastikli
NRK-110	8 ton 285 x 70 x 19.5 lastikli
NRK-111	10 ton 285 x 70 x 19.5

NRK-104	2 ton rated cap. over tyre size; 750 x 16
NRK-105	2.5 ton rated cap. over tyre size; 750 x 16
NRK-106	3 ton rated cap. over tyre size; 900 x 16
NRK-107	4 ton rated cap. over tyre size; 900 x 16
NRK-108	5 ton rated cap. over tyre size; 900 x 16
NRK-109	6 ton rated cap. over tyre size; 825 x 20
NRK-110	8 ton rated cap. over tyre size; 285 x 70 x 19.5
NRK-111	10 ton rated cap. over tyre size; 285 x 70 x 19.5

NRK-104	2 طن (2.000 لتر) ذات اطار حجم 750 x 16
NRK-105	2.5 طن (2.500 لتر) ذات اطار حجم 750 x 16
NRK-106	3 طن (3.000 لتر) ذات اطار حجم 900 x 16
NRK-107	4 طن (4.000 لتر) ذات اطار حجم 900 x 16
NRK-108	5 طن (5.000 لتر) ذات اطار حجم 900 x 16
NRK-109	6 طن (6.000 لتر) ذات اطار حجم 825 x 20
NRK-110	8 طن (8.000 لتر) ذات اطار حجم 285 x 70 x 19.5
NRK-111	10 طن (10.000 لتر) ذات اطار حجم 285 x 70 x 19.5

NRK - 112... 115 Series

SPECIAL DESIGN SEWAGE VACUUM TRUCK



TEK DİNGİLLİ VEYA ÇİFT DİNGİLLİ ÖZEL YAPIM VİDANJÖR

- 4" emiş ve boşaltma sistemi
- Vakum pompalı
- 13 Hp diesel motorlu
- Marşlı
- Vakum sistemi temiz su ve atık su olarak iki bölmeden oluşmaktadır.

Fren Tertibatı

Mekanik fren sistemi (park halinde)
Hidrolik fren sistemi (yağlı) - Oktan çarpma fren sistemi
Havalı (pnömatik) fren sistemi

SPECIAL DESIGN SEWAGE VACUUM TRUCK, SINGLE OR TANDEM AXLE

- 4" suction and discharge system
- Vacuum pump
- 13 Hp diesel engine
- Starter Motor
- Vacuum system consisting of two chambers one for clean water and one for wastewater.

Brake Mechanism

Mechanical brake system (in parked position)
Hydraulic brake system (oiled) - Axle - hit braking system
Pneumatic braking system

شاحنة شفط مياه المجاري احادي وثنائي الطور ذات الصنع الخاص

نظام السحب او المص والتفريغ الرباعي (4")
ذات مضخة تفريغ
ذات محرك بقوة 13 Hp
انطلاقي
يتكون نظامها للتفريغ من قسمين (المياه النقية والمياه الملوثة)

مجموعة الفرامل:
ذات نظام الفرامل الميكانيكية (في حالة الوقوف)
نظام الفرامل الهيدروليكية (زيتي)
نظام الفرامل ذات نوع الاصطدام الاوكتاني
نظام الفرامل الهوائية

NRK-112	4 ton (4.000 lt) 900 x 16 lastikli (tek dingil)
NRK-113	5 ton (5.000 lt) 900 x 16 lastikli (tek dingil)
NRK-114	7 ton (7.000 lt) 900 x 16 lastikli (çift dingil)
NRK-115	10 ton (10.000 lt) 900 x 16 lastikli (çift dingil)

NRK-112	4 ton rated capacity (4.000 lt.) with tyre size; 900 x 16 (single axle)
NRK-113	5 ton rated capacity (5.000 lt.) with tyre size; 900 x 16 (single axle)
NRK-114	7 ton rated capacity (7.000 lt.) with tyre size; 900 x 16 (double axle)
NRK-115	10 ton rated capacity (10.000 lt.) with tyre size; 900 x 16 (double axle)

NRK-112	4 طن (4.000 لتر) ذات اطار حجم 900 x 16 (ذات محور فردي)
NRK-113	5 طن (5.000 لتر) ذات اطار حجم 900 x 16 (ذات محور فردي)
NRK-114	7 طن (7.000 لتر) ذات اطار حجم 900 x 16 (ذات محور زوجي)
NRK-115	10 طن (10.000 لتر) ذات اطار حجم 900 x 16 (ذات محور زوجي)



TEK DİNGİLLİ VE SABİT ÖZEL SAYAÇLI AKARYAKIT TANKERİ

- Siyah-Galvaniz
- Kromnikel (paslanmaz)
- 12 - 24 Volt çift pompa - Filtreli
- Otomatik tabanca
- Tekli mekanik sayaç

Fren Tertibatı

Mekanik fren sistemi (park halinde)
Hidrolik fren sistemi (yağlı)
Oktan çarpma fren sistemi
Havalı (pnömatik) fren sistemi

FUEL TANKER WITH SPECIAL FUEL COUNTER SINGLE AND FIXED AXLE TANK

- Black-Galvanized
- Chrome/Nickel-plated (stainless)
- 12 / 24 Volt – double pump - Filter
- Automatic gun
- Single mechanic counter

Brake Mechanism

Mechanical brake system (in parked position)
Hydraulic brake system (oiled)
Axle – hit braking system
Pneumatic braking system

صهريج وقود ذات عداد خاص وثابت وذات محور احادي

اسود – مجلفن
مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ
ذات مضخة زوجية يد 12 – 24 فولتية – وذات مصفاة
مسدس ضخ او توماتيكي
عداد ميكانيكي مفرد

مجموعة الفرامل:
ذات نظام الفرامل الميكانيكية (في حالة الوقوف)
نظام الفرامل الهيدروليكية (زيتي)
نظام الفرامل ذات نوع الاصطدام الاوكتاني
نظام الفرامل الهوائية



NRK-116	3 ton (3.000 lt) 900 x 16 lastikli
NRK-117	4 ton (4.000 lt) 900 x 16 lastikli
NRK-118	5 ton (5.000 lt) 900 x 16 lastikli
NRK-119	7 ton (7.000 lt) sabit tank
NRK-120	8 ton (8.000 lt) sabit tank
NRK-121	10 ton (10.000 lt) sabit tank

NRK-116	3 ton rated capacity (3.000 lt.) with tyre size; 900 x 16
NRK-117	4 ton rated capacity (4.000 lt.) with tyre size; 900 x 16
NRK-118	5 ton rated capacity (5.000 lt.) with tyre size; 900 x 16
NRK-119	7 ton rated capacity (7.000 lt.) fixed tank
NRK-120	8 ton rated capacity (8.000 lt.) fixed tank
NRK-121	10 ton rated capacity (10.000 lt.) fixed tank

NRK-116	3 طن (3.000 لتر) ذات اطار حجم 900 x 16
NRK-117	4 طن (4.000 لتر) ذات اطار حجم 900 x 16
NRK-118	5 طن (5.000 لتر) ذات اطار حجم 900 x 16
NRK-119	7 طن (7.000 لتر) صهريج او خزان ثابت
NRK-120	8 طن (8.000 لتر) صهريج او خزان ثابت
NRK-121	10 طن (10.000 لتر) صهريج او خزان ثابت

**NRK - 122...
125 Series**

GARBAGE TRANSPORT TRAILERS



**TEK-ÇİFT DİNGİLLİ SAC KASA DAMPERLİ
DAMPERSİZ ÇÖP TAŞIMA RÖMÖRKÜ**

Lastik	750 x 16 • 900 x 16
Piston	640 mm - 2 kademe 720 mm - 2 kademe 800 mm - 4 kademe
Ok	Ayarlı ve dönerli
Kriko	Dönerli ve ayarlanabilir

Fren Tertibatı

Mekanik fren sistemi (park halinde)
Hidrolik fren sistemi (yağlı)
Oktan çarpma fren sistemi
Havalı (pnömatik) fren sistemi

**GARBAGE TRANSPORT TRAILERS,
SINGLE- TANDEM AXLE, METAL PLATE BODY
WITH/WITHOUT DUMPER**

Tyre size	750 x 16 • 900 x 16
Piston size	640 mm, 2-staged type 720 mm, 2-staged type, 800 mm, 4-staged type
Towing Eye	Rotary and adjustable type
Jack	Rotary and adjustable type

Brake Mechanism

Mechanical brake system (in parked position)
Hydraulic brake system (oiled)
Axle – hit braking system - Pneumatic braking system

**شاحنة نقل النفايات ذات الطور
الاحادي والثنائي بمشبط او بدون مشبط**

الاطار المطاطي:	750 x 16 • 900 x 16
المكبس:	640 ملم – ذات مرحلتين (2) 720 ملم – ذات مرحلتين (2) 800 ملم – ذات اربعة (4) مراحل
الرمح:	ذات تنظيمي ودوار
الرافعة:	دوار وذات تنظيمي

مجموعة الفرامل:
ذات نظام الفرامل الميكانيكية (في حالة الوقوف)
نظام الفرامل الهيدروليكية (زيتي)
نظام الفرامل ذات نوع الاصطدام الاوكتاني
نظام الفرامل الهوائية

NRK-122	3 ton 2900 x 1800 mm kasa ebadlı
NRK-123	3.5 ton 3000 x 1800 mm kasa ebadlı
NRK-124	4 ton 3200 x 2000 mm kasa ebadlı
NRK-125	6 ton 4500 x 2000 mm kasa ebadlı (önden dönerli)

NRK-122	3 ton-rated capacity with case dimensions; 2900 x 1800 mm
NRK-123	3.5 ton-rated capacity with case dimensions; 3000 x 1800 mm
NRK-124	4 ton-rated capacity with case dimensions; 3200 x 2000 mm
NRK-125	6 ton-rated capacity with case dimensions; 4500 x 2000 mm (front – rotary)

NRK-122	خزنة ذات ابعاد 3 طن 1800 x 2900 ملم
NRK-123	خزنة ذات ابعاد 3,5 طن 1800 x 3000 ملم
NRK-124	خزنة ذات ابعاد 4 طن 2000 x 3200 ملم
NRK-125	خزنة ذات ابعاد 6 طن 2000 x 4500 ملم (دوار من الامام)



ASPHALT SİLİNDİRİ TAŞIMA RÖMORKU

- Asfalt ve yama silindirlerini taşımak amacıyla kullanılmaktadır.
- Silindir ebatlarına göre tek ve çift dingilli olarak üretilmektedir.
- Silindirin römorka kolay çıkabilmesi amacıyla hidrolik veya havalı rampa sistemleri bulunmaktadır.
- Havalı ve ABS Fren sistemi mevcuttur.
- Uluslararası standartlara uygun elektrik donanımlı.

ASPHALT CYLINDER CARRYING TRAILER

- It is used in order to carry the asphalt and patch cylinders.
- It is produced as single or double axle according to the cylinder sizes.
- There are hydraulic or pneumatic ramp systems in order that the cylinder will mount the trailer easily.
- There is a Pneumatic and Anti-Lock Braking System.
- With electrical equipment in compliance with the international standards.

مقطورة حمل اسطوانة الأسفلت

يتم استعمالها من أجل حمل اسطوانات الأسفلت والترقيع أو التصليح يتم انتاجها بعمود فردي ومزدوج حسب ابعاد الاسطوانة تحتوي على أنظمة انحدارية هيدروليكية أو هوائية بهدف سهولة صعود الاسطوانة على المقطورة. تحتوي على نظام فرامل هوائي أو (ABS). ذات تأسيسات كهربائية مناسبة للمقاييس العالمية.

KABLO TAŞIMA RÖMORKU (NRK-127)

Yeraltına döşenen kabloları kolaylıkla taşınması amacıyla kullanılmaktadır. Arazi şartlarına göre makarayı zeminden hidrolik tertibatla belli bir seviyeye kadar kaldırılıp kablounun açılımı sağlanmaktadır.

CABLE CARRYING TRAILER

It is used in order to carry the cables laid underground easily. The cable opening is enabled by lifting the pulley from the ground up to a certain level by means of a hydraulic mechanism according to the land conditions.



مقطورة حمل الكوابل

يتم استعمالها من أجل حمل ونقل الكوابل التي يتم استخدامها أو التي يتم مدها تحت الأرض. ويتم استخدامها بطريقة رفع اسطوانة (بكرة) الكوابل من على الأرض حسب الشروط الخاصة بموقع العمل، وذلك بواسطة بعض الترتيبات أو المعدات الهيدروليكية.




Model	Model	الموديل	NRK-127	NRK-128	NRK-129
Taşıma Kapasitesi (kg)	Carrying Capacity (kg)	سعة الحمل: (كغم)	3000-4000	6000-7000	8000-12.000
Makara Genişliği (mm)	Pulley Width (mm)	عرض الاسطوانة: (مم)	1400-1500	1500-1700	1800-2000
Taşıdığı Makara Çapı (mm)	Pulley Diameter (mm)	قطر الاسطوانة التي تحملها: (مم)	2400-2600	2600-3000	3000-3600

NRK - 130

CARAVAN

nurak



ASKERİ KARAVANLAR

- Dış Kaplama: 1.2 mm Trapez Baskılı Alüminyum
- En: 2400 mm, Boy: 6000 m, Yükseklik: 2300 mm
- Isı Yalıtımlı
- 1 Adet Giriş Kapısı
- 4 Adet Alüminyum Kaplama Pencere
- Tandem Dingilli Ve Makaslı
- Havalı Tip Fren Sistemi
- Ayarlanabilir Ok Sistemi
- Şanzımanlı Krikolu
- Uluslararası Standartlara Uygun Elektrik Tesisatı
- Lastik Ebadları: 750/16 (12 Kat)
- Karavanın Her Köşesinde Ayarlanabilir ve Katlanabilir Destek Krikoları Mevcut.
- **Ağır Askeri Şartlara Uygun Olarak Üretilmiştir.**

MILITARY CARAVAN

- External Coating: 1.2 mm Buttress Pressure Aluminium
- Width: 2400 mm, Length: 6000 m, Height: 2300 mm
- Heat Insulated • 1 Entrance Door
- 4 Aluminium Coating Window
- Tandem Axled And Trussed
- Pneumatic Type Brake System
- Adjustable Arrow System
- With Transmission Box And With Lever Jack
- With Electric Installation In Compliance With The International Standards
- Tyre Sizes: 750/16 (12 Layers)
- There Are Adjustable And Collapsible Support Lever Jacks In All Parts Of The Caravan.
- **It has been Produced in a Way that is Suitable for Heavy Military Conditions.**


كرافانات عسكرية

التغليف الخارجي: 1.2 مم، ذات طبع ترابيز ألومنيوم.
العرض: 2400 ملم، الطول: 6000 مم، الارتفاع: 2300 مم.
ذات عزل حراري.
ذات مدخل واحد بباب واحد (1).
اربعة (4) شبابيك مغلقة بالالمنيوم.
محور ذات عجلتين وذات المقصي.
ذات نظام فرامل من النوع الهوائي.
ذات نظام سهم من الممكن تنظيمه.
رافعة موجهة.
ذات تأسيسات كهربائية مناسبة للمقاييس العالمية.
احجام الإطار: 750/16 (12 طبقة).
من الممكن تنظيم كافة زوايا المقطورة، ومن الممكن ايضاً طيها.
تم انتاجها بشكل تتلائم مع الشروط العسكرية الثقيلة.

- NRK-130A **Ofis Karavanı**
- NRK-130B **Yatakhane Karavanı**
- NRK-130C **Mutfak Karavanı**
- NRK-130D **Yemekhane Karavanı**
- NRK-130E **Banyo-WC Karavanı**

- NRK-130A **Office Caravan**
- NRK-130B **Dormitory Caravan**
- NRK-130C **Kitchen Caravan**
- NRK-130D **Mess Hall Caravan**
- NRK-130E **Bathroom-WC Caravan**





ÖZEL ŞANTIYE KARAVANLARI

- Dış Kaplama: 1.2 mm Trapez Baskılı Alüminyum
- En: 2400 mm, Boy: 6000 m, Yükseklik: 2300 mm
- Isı Yalıtımlı
- 1 Adet Giriş Kapısı
- 4 Adet Alüminyum Kaplama Pencere
- Tandem Dingilli ve Makaslı
- Havalı Tip Fren Sistemi
- Ayarlanabilir Ok Sistemi
- Şanzımanlı Krikolu
- Uluslararası Standartlara Uygun Elektrik Tesisatı
- Lastik Ebadları: 750/16 (12 Kat)
- Karavanın Her Köşesinde Ayarlanabilir ve Katlanabilir Destek Krikoları Mevcut.
- İstenilen ebatlarda ve teknik özelliklerde imalat

PRIVATE SITE CARAVANS

- External Coating: 1.2 mm Buttress Pressure Aluminium
- Width: 2400 mm, Length: 6000 m, Height: 2300 mm
- Heat Insulated • 1 Entrance Door
- 4 Aluminium Coating Window
- Tandem Axled And Trussed
- Pneumatic Type Brake System
- Adjustable Arrow System
- With Transmission Box And With Lever Jack
- With Electric Installation In Compliance With The International Standards
- Tyre Sizes: 750/16 (12 Layers)
- There Are Adjustable And Collapsible Support Lever Jacks In All Parts Of The Caravan.
- Production In The Demanded Sizes and Technical Features

كرافانات خاصة بمواقع العمل (الشانتيه)

التغليف الخارجي: 1.2 مم، ذات طبع ترابيز ألومنيوم.
العرض: 2400 ملم، الطول: 6000 مم، الارتفاع: 2300 مم.
ذات عزل حراري.
ذات مدخل واحد وباب واحد (1).
أربعة (4) شبابيك مغلقة بالألومنيوم.
محور ذات عجلتين وذات المقصي.
ذات نظام فرامل من النوع الهوائي.
ذات نظام سهم من الممكن تنظيمه.
رافعة موجهة.
ذات تأسيسات كهربائية مناسبة للمقاييس العالمية.
احجام الإطارات: 750/16 (12 طبقة).
من الممكن تنظيم كافة زوايا المقطورة، ومن الممكن أيضاً طيها.
إنتاج كرافانات بالأبعاد والمميزات الفنية المطلوبة.



- NRK-131A Ofis Karavanı
- NRK-131B Yatakhane Karavanı
- NRK-131C Mutfak Karavanı
- NRK-131D Yemekhane Karavanı
- NRK-131E Banyo-WC Karavanı

- NRK-131A Office Caravan
- NRK-131B Dormitory Caravan
- NRK-131C Kitchen Caravan
- NRK-131D Mess Hall Caravan
- NRK-131E Bathroom-WC Caravan

OTHER PRODUCTS



NRK-132
Dinamit Taşıma Römorku
Dynamit Carriage Trailer
مقطورة حمل الديناميت



NRK-133
Soğuk Hava Depo Römorku
Cold Air Cupboard Trailer
مقطورة خزان الهواء البارد



NRK-134
Cenaze Taşıma ve Yıkama Aracı
Funeral Washing and Morgue Trailer
سيارة حمل ونقل وغسل الجثامين



NRK-135
Askeri Kampet
Military Camp Bed
سرير عسكري



NRK-136
Su Tankı (Krom-Nikel)
Water Tank (Chrome-Nickel)
صهريج ماء (كروم - نيكل)



NRK-137
Yük Konteyneri
Dry Cargo Containers
سيارة التعريف



NRK-138
Tanıtım Aracı
Event Truck



NRK-139
Askeri Ranza
Military Bunk
سرير عسكري بطابقين




NRK-140
Dev Damper
Boy : 8000 mm
Genişlik : 3600 mm
2 grup dingil 16 lastik
100 ton kapasite
Not : kaya hafriyat taşıma amaçlı



Huge Damper
Length: 8000mm
Width: 3600mm
2 group axles 16 wheels
Capacity 100 tone
Note: For carrying
stone earthworks purposes

دامبير عملاق
الطول: 8000 ملم
العرض: 3600 ملم
مجموعتين (2) من المحاور و 16 اطار
سعة الحمل 100 طن
ملاحظة: يتم استعماله لنقل صخور الحفر.

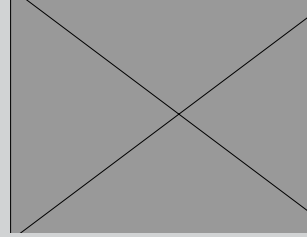

NRK-141
Kuwet Tipi Damper
Boy : 7000mm
En : 2400mm
3dingil 6 lastik
Kapasite : 40 ton

Tube typed Damper
Length: 7000mm
Width: 2400mm
3 axles 6 wheels
Capacity: 40 tone

دامبير نوع حوض الاستحمام
الطول: 7000 ملم
العرض: 2400 ملم
3 محاور 6 اطارات
السعة: 40 طن



NRK-142
3 Dingilli Lowbed
Boy: 9500 mm
50 Ton kapasite
Genişlik : 3050 – 3200 mm
12 lastik
Çift katlanır hidrolik rampa

3-axles Lowbed
Length: 9500 mm
50 Ton capacity
Width: 3050 mm - 3200 mm
12 tires
Double folding hydraulic ramp

3 محاور Lowbed
طول: 9500 مم
50 طن قدرة
عرض: 3050 مم - 3200 مم
12 الإطارات
منحدر مزدوج الهيدروليكية للطى



NRK-143
5 Dingilli Lowbed
Boy: 10500 mm
60 ton kapasite
Genişlik : 3050 – 3200 mm
20 lastik
Çift katlanır hidrolik rampa

5-axles Lowbed
Length: 10500 mm
60 Ton capacity
Width: 3050 mm - 3200 mm
20 tires
Double folding hydraulic ramp

5 محاور Lowbed
طول: 10500 مم
60 طن قدرة
عرض: 3050 مم - 3200 مم
20 الإطارات
منحدر مزدوج الهيدروليكية للطى



NRK-144
Açık Kasalı Treyler
Boy: 13600mm
En: 2550mm
3 dingil 6 lastik
Taş kap : 40 ton
Kapak yük : 800mm

Flatbed Trailer
Length 13600mm
Width: 2550mm
3 axles 6 wheels
Carriage capacity: 40 tone
Trail load: 800mm

مقطورة مفتوحة
العرض: 2550 ملم
3 محاور و 6 اطارات
سعة الحمل: 40 طن
غطاء الحمل: 800 ملم




NRK-145
Oto Taşıyıcı
Boy: 13600mm
En: 2550mm
2dingil 8 lastikli
Kapasite 7 araç

Auto Carrier
Length: 13600mm
Width: 2550mm
2 axles 8 wheels
Capacity: 7 vehicles

حامل السيارات
الطول: 13600 ملم
العرض: 2550 ملم
محورين (2) و 8 اطارات
السعة: 7 سيارات

NRK - 146..
149 Series

MILKING MACHINES

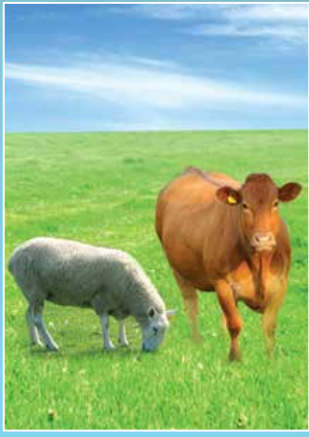

SÜT SAĞIM MAKİNELERİ

MILKING MACHINES

مكائن الحلب



NRK-146



NRK-147



NRK-148



NRK-149

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-146
Süt Güğüm Ad	Milk Bucket Unit	خز ان الحايب	1
Litre	Liter	لتر	30dm³/L
Sağım Başlığı Cr. Ni.	Milking Head Cr. Ni.	راس الحلايت	1
Pulsatör	Pulsation	منظام (بولسلتور)	1
Ağırlık	Weight	الوزن	30 Kg

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-147
Süt Güğüm Ad	Milk Bucket Unit	خز ان الحايب	1
Litre	Liter	لتر	40 dm³/L
Sağım Başlığı Cr. Ni.	Milking Head Cr. Ni.	راس الحلايت	1
Pulsatör	Pulsation	منظام (بولسلتور)	1
Ağırlık	Weight	الوزن	56 Kg

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-148
Süt Güğüm Ad	Milk Bucket Unit	خز ان الحايب	1
Litre	Liter	لتر	40 dm³/L
Sağım Başlığı Cr. Ni.	Milking Head Cr. Ni.	راس الحلايت	1
Pulsatör	Pulsation	منظام (بولسلتور)	2
Ağırlık	Weight	الوزن	63 Kg

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-149
Süt Güğüm Ad	Milk Bucket Unit	خز ان الحايب	1
Litre	Liter	لتر	30 dm³/L
Sağım Başlığı Cr. Ni.	Milking Head Cr. Ni.	راس الحلايت	2
Pulsatör	Pulsation	منظام (بولسلتور)	2
Ağırlık	Weight	الوزن	40 Kg



SÜT SAĞIM MAKİNELERİ

MILKING MACHINES

مكائن الحلب

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-150
Süt Güğüm Ad	Milk Bucket Unit	خز ان الحايب	1
Litre	Liter	لتر	40 dm ³ /L
Sağım Başlığı Cr. Ni.	Milking Head Cr. Ni.	راس الحلايت	1
Pulsatör	Pulsation	منظام (بولسلتور)	1
Ağırlık	Weight	الوزن	54 Kg

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-151
Süt Güğüm Ad	Milk Bucket Unit	خز ان الحايب	1
Litre	Liter	لتر	40 dm ³ /L
Sağım Başlığı Cr. Ni.	Milking Head Cr. Ni.	راس الحلايت	2
Pulsatör	Pulsation	منظام (بولسلتور)	2
Ağırlık	Weight	الوزن	61 Kg

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-152
Süt Güğüm Ad	Milk Bucket Unit	خز ان الحايب	2
Litre	Liter	لتر	2x30 dm ³ /L
Sağım Başlığı Cr. Ni.	Milking Head Cr. Ni.	راس الحلايت	2
Pulsatör	Pulsation	منظام (بولسلتور)	2
Ağırlık	Weight	الوزن	70 Kg

MODEL	MODEL	الموديل	NRK-153
Süt Güğüm Ad	Milk Bucket Unit	خز ان الحايب	2
Litre	Liter	لتر	2x30 dm ³ /L
Sağım Başlığı Cr. Ni.	Milking Head Cr. Ni.	راس الحلايت	2
Pulsatör	Pulsation	منظام (بولسلتور)	2
Ağırlık	Weight	الوزن	80 Kg



NRK-150



NRK-151



NRK-152



NRK-153



NUR-AK MAKİNA ve TARIM ALETLERİ ASKERİ EKİPMANLARI İMALAT İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
NUR-AK MACHINES AND MILITARY EQUIPMENTS IND. AND TRADE LTD. CO.

Genel Müdürlük : Ostim OSB 1472. [eski 4. Sk.] No: 11 Y.mahalle-ANKARA/TURKEY
Head Office : Tel: +90(312) 354 80 91-96 Fax: +90(312) 354 80 96
بيع - تسويق - صناعة

www.nur-akmakina.com.tr • info@nur-akmakina.com.tr

Fabrika : Ankara Asfaltı 4. Km. Yahşihan-KIRIKKALE/TURKEY
Factory : Tel: +90(318) 357 24 70 Fax: +90(318) 357 24 70
المعمل - الصناعة

www.topalahmet.com.tr • info@topalahmet.com.tr

Ocak 2013

